



温州海升机械有限公司

WENZHOU HIGH SEA MACHINERY CO., LTD

Address: Sunlou Industrial Zone, Wanquan Town, Pingyang,
Wenzhou City, Zhejiang Province

地址: 浙江省温州市平阳万全镇孙楼工业区

Tel: 0577-63773388 Fax: 0577-63773366

Email: sale1@haisheng.cc / sale2@haisheng.cc

sale3@haisheng.cc / sale5@haisheng.cc

www.wzhsjx.com www.highseaplas.com

HIGH SEA 'S
GROWTH AND CHANGE

我们的成长与改变

www.wzhsjx.com
www.highseaplas.com

PLASTIC BAG MAKING MACHINE

PROFESSIONAL MANUFACTURER

塑料制袋机专业制造商



温州海升机械有限公司
WENZHOU HIGH SEA MACHINERY CO., LTD





Future Packaging Field Be More Environmentally Friendly

可降解技术的发展
让塑料袋行业更符合**未来的环保趋势**

Wenzhou High Sea Machinery Co., Ltd. founded in 1996, is located in the China packaging machinery city-Wenzhou Ruian city which has a large scale of independent research and development and sales of professional manufacturers of plastic machinery.

High Sea always insists on the principle of "making bag forming more easy" and insists on the perfect challenge to provide every customer with the best products and services. We follows the internal management process, the standardization, the division of labor is meticulous, responsible. Each equipment before the factory passes the strict quality testing and safety packing before delivery.

温州海升机械有限公司创建于1996年，位于中国包装机械之都——温州瑞安市，是拥有大型自主研发和销售塑料机械的专业厂家。

海升始终坚持“让制袋更容易”的原则，坚持完美的挑战，为每一位客户提供最好的产品和服务。我们遵循内部管理流程，规范化，分工细致，负责任。每台设备出厂前均经过严格的质量检测和安全包装后出厂。



FUTURE




INTELLIGENT



BENEFIT

Excellent Performance Solid Footprint

卓越的业绩, 坚实的足迹

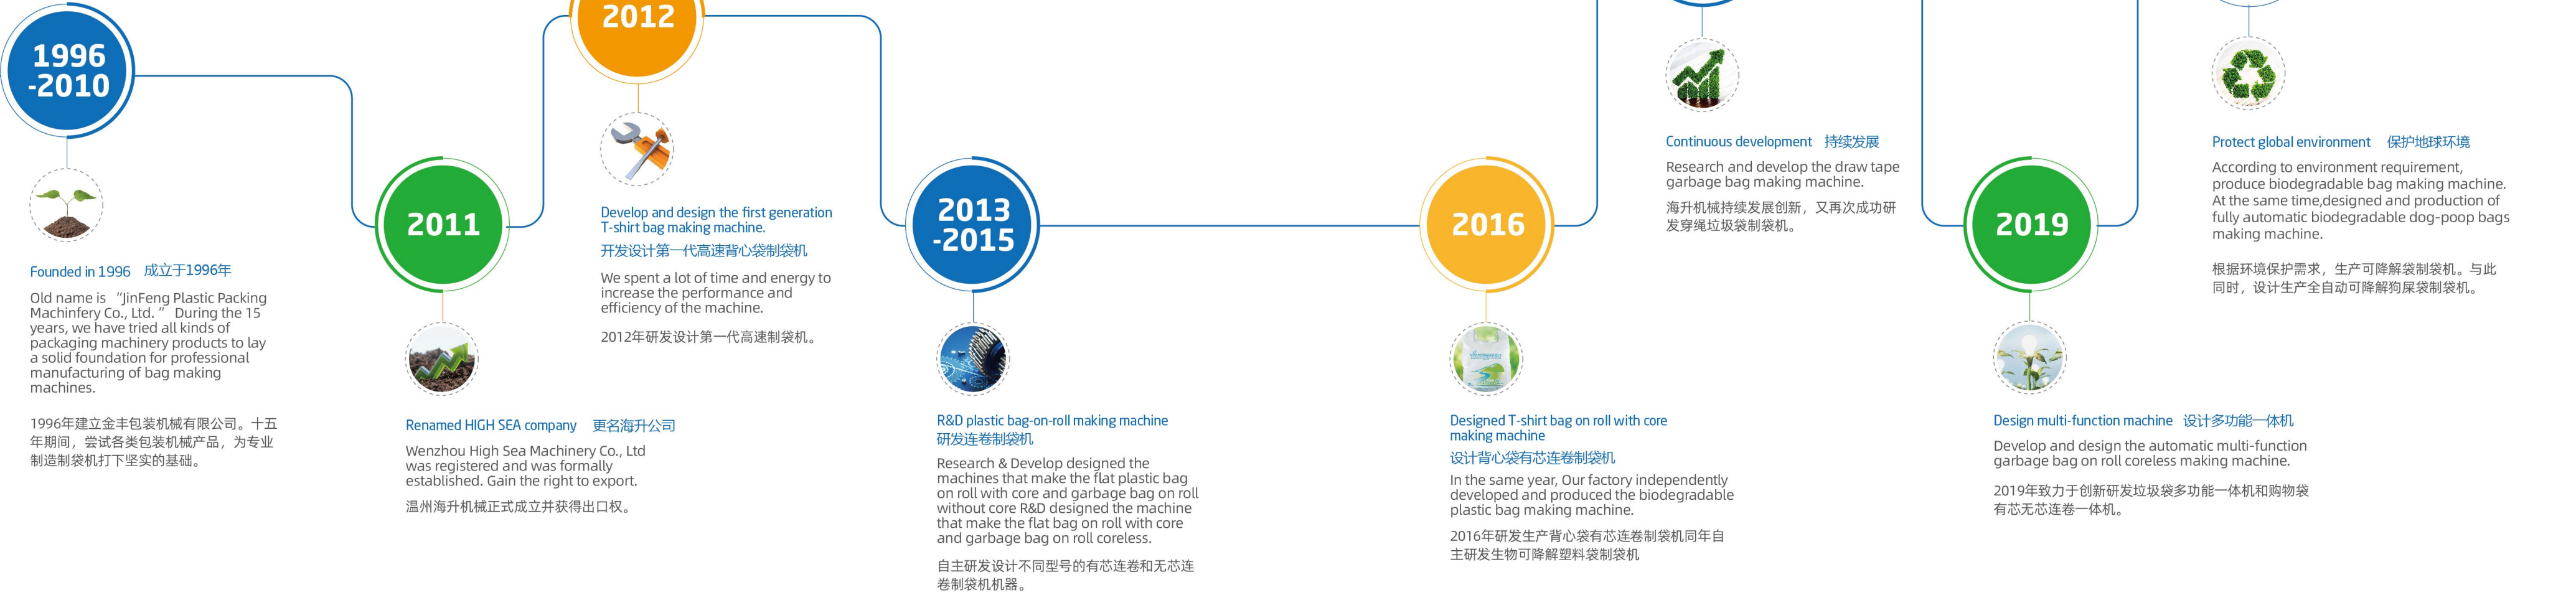

Environmentally Friendly Plastic Materials In Line With Future Trends

符合未来趋势的可降解材料



Industry Development More Choices

行业发展，更多选择

 背心袋	 BIO 100%	 平口有芯连卷袋		 垃圾袋无芯连卷		我们让每个领域拥有更多的可能性，为您的产品上升一个台阶，为更多客户提供新的令人振奋的商业机遇，满足您的不同需求。	
 背心袋连卷		 T-shirt 八折垃圾袋		 S型垃圾袋			 三折一大型垃圾袋
 穿绳垃圾袋		 狗屎袋		 软手提袋	 Fashion	We have more possibilities in each area, raising the ladder for your products and providing new and exciting business opportunities for more customers.	

HSYX-Series

Automatic Flat Bag On Roll With
Core Making Machine

全自动有芯连卷袋制袋机

APPLICATION 应用

Bottom sealing bags on roll with paper or PVC core production
Flat Vegetable bag ,Supermarket Snack bags, Freshness
protection package etc.

有芯连卷平口袋、超市蔬菜袋、超市散称袋、保鲜袋等

FEATURES 特点

- ◆ Suit for LDPE, HDPE, Biodegradable Materials
 - ◆ Automatic film-break + Automatic core-change
 - ◆ With EPC device make the bag-on- roll more flat and artistic
 - ◆ Double servo motors control
 - ◆ Energy saving, stable performance
- 适用可降解材料
 - 自动更换卷
 - 纠偏装置使收卷更平整美观
 - 双伺服控制，每道可独立运行
 - 低耗节能，性能稳定

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSYX-450×2	HSYX-700
生产线数	Production Line	2 Lines	1 Line
袋宽	Bag Width	200-400 mm	300-600 mm
袋长	Bag Length	300-1000 mm	300-1000 mm
生产速度	Production Speed	180-300 pcs/min×2lines	100-300 pcs/min×1line
线速度	Set Line Speed	100-130 m/min	100-130 m/min
薄膜厚度	Film Thickness	7-35 micron per layer	7-35 micron per layer
成品直径	Rewinder Diameter	180 mm (Max.)	180 mm (Max.)
料筒直径	Film Unwind Diameter	Φ900 mm	Φ900 mm
总功率	Total Power	15KW	12KW
耗气量	Air Consumption	3HP	3HP
机械重量	Machine Weight	3500KG	3000KG
机械体积	Machine Dimension	L6500×W1800×H1900 mm	L6500×W1500×H1900 mm



Biodegradable
Bags Production


适用于可降解袋生产



HSLB-Series

Two Lines Automatic T-shirt Bag on Roll Making Machine With Side Gusset

双线全自动点断背心袋有芯连卷制袋机 (热封割)

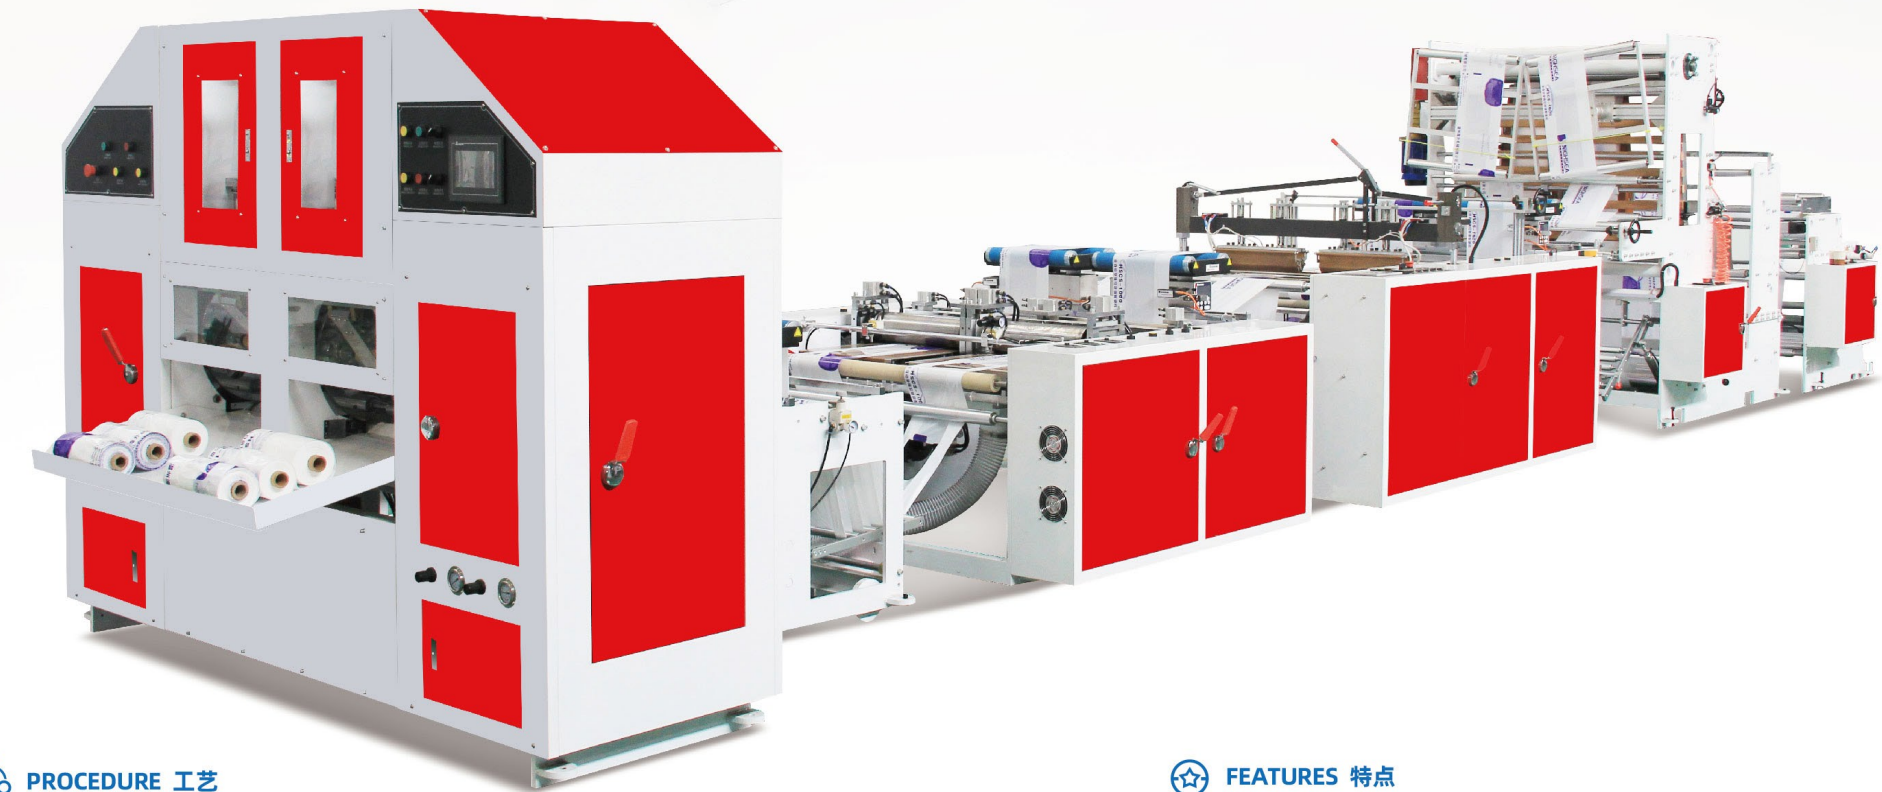

PROCEDURE 工艺



FEATURES 特点

- ◆ Suit for HDPE, LDPE
 - ◆ Rotary hob design
 - ◆ T-shirt bag or flat bag 2 choices
 - ◆ Automatic film-break and core-change
 - ◆ 9 sets servo motors control
- 适用HDPE、LDPE
 - 滚刀设计
 - 自动断卷，自动换芯
 - 背心袋、平口袋均可生产
 - 9个伺服电机控制

HSLB-450X2

Two Lines Automatic T-shirt Bag on Roll Making Machine with Core

双线全自动点断背心袋有芯连卷制袋机



APPLICATION 应用

Plastic T-shirt bags on roll with paper or PVC core production
Grocery bags, Shopping Bags, Freshness protection package
背心袋有芯连卷，超市蔬菜袋、超市散称袋、保鲜袋等

FEATURES 特点

- ◆ Rotary hob design
 - ◆ T-shirt bag or flat bag 2 choices
 - ◆ Automatic film-break and core-change
 - ◆ Two photocells make printed bags tracking more precise
 - ◆ 10 sets servo motors control
 - ◆ Stable performance
- 滚刀设计
 - 自动断卷，自动换芯
 - 背心袋、平口袋均可生产
 - 双色标追踪，印刷袋生产更精确
 - 10个伺服电机控制
 - 低耗节能，性能稳定



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSLB-1000CB	HSLB-450×2
生产线数	Production Line	2 Lines	2 Lines
袋宽	Bag Width	200-350 mm	200-350 mm
袋长	Bag Length	330-800 mm	330 mm (min)
生产速度	Production Speed	100-200 pcs/min/line	100-150 pcs/min/line
薄膜厚度	Film Thickness	10-35 micron per layer	10-35 micron per layer
成品直径	Max. Roll Diameter	Φ180 mm	Φ180 mm
料筒直径	Film Unwinder Diameter	Φ900 mm	Φ900 mm
纸管直径	Core Diameter	25-65 mm	25-65 mm
总功率	Total Power	25KW	20KW
耗气量	Air Consumption	5HP	4HP
机械重量	Machine Weight	4800KG	4400KG
机械体积	Machine Dimension	L11500×W2400×H2300 mm	L6500×W2400×H2000 mm

HSCS-1000

Fully Automatic Draw
Tape Garbage Bag Making Machine
穿绳垃圾袋制袋机

APPLICATION 应用

Poly Draw Tape garbage bag-on-roll coreless production

穿绳无芯连卷垃圾袋

FEATURES 特点

- ◆ Suit for HDPE,LDPE
 - ◆ Overlap bags or perforation bags 2 options
 - ◆ Top Hot Air Sealing Design
 - ◆ Shuttle System + Double Sealing Knives System
 - ◆ Twice folded device
 - ◆ Automatically convey the rolling bag to collecting table
 - ◆ 13 pcs servo motors control whole machine
- 适用HDPE、LDPE、LLDPE
 - 层叠连卷或点断连卷双功能
 - 穿绳顶部热风密封设计
 - 穿梭系统 + 双热封刀系统
 - 2次折叠装置
 - 自动传输成品袋到收集台
 - 13个伺服电机控制整机

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSCS-1000
袋宽	Bag Width	1000 mm
袋长	Bag Length	900 mm
制袋速度	Max. Bag Making Speed	150 pcs/min×2 sealing knives
薄膜厚度	Film Thickness	15-50 micron per layer
膜卷尺寸	Unwinder Film Size	Φ 600 mm
换卷速度	Roll Change Speed	Max. 10 pcs
穿绳宽度	Width Of Draw Tape	100 mm
穿绳卷直径	Draw Tape Roll Diameter	600 mm
穿绳卷宽度	Roll Width	300 mm
成品卷直径	Roll Diameter	Φ 150 mm
总功率	Total Power	25 KW
耗气量	Air Consumption	5HP
机械重量	Machine Weight	5500KG
机械体积	Machine Dimension	L15000×W2000×H2100 mm



PROCEDURE 工艺



HSWT-Series

Fully Automatic T-shirt/ S-cut/ Flat Bag-on-roll
Garbage Bag Making Machine Coreless

全自动八折背心/S型连卷垃圾袋制袋机



FEATURES 特点

- Suit for HDPE, LDPE, recycle films
 - Bag star sealing design
 - 3 functions: T-shirt garbage bags
S-cut garbage bags
Flat garbage bags
- 适用于HDPE, LDPE, 再生膜
 - 八折底封设计
 - 3种功能：背心型垃圾袋
S型垃圾袋
平口垃圾袋

Biodegradable
Bags Production
适用于可降解袋生产



PROCEDURES 工艺

1. T-shirt Type Procedure :
Unwinding → Handle Sealing → Bottom Bag
Star Sealing→T-shirt Handle Punching→
Rewinding


无芯八折背心连卷制袋过程：
放料→烫提手→烫切袋底→背心提手冲切→收卷
2. S-type Procedure:
Unwinding→ Two Hot Knives Sealing →
S-type Perforating→Rewinding

无芯八折S型连卷制袋过程：
放料→烫封→S型点断→收卷
3. Flat-type Procedure:
Unwinding→Sealing→ Perforation→Rewinding


无芯八折平口连卷制袋过程：
放料→烫封→点断→收卷

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSWT-300×2	HSWT-450×2
生产线数	Production Line	2 lines	2 lines
收卷宽度	Bag Roll Width	100-200 mm	150-300 mm
制袋长度	Bag Length	200-1500 mm	200-1500 mm
制袋速度	Max Production Speed	50-150 pcs/min×2 lines	50-150 pcs/min×2 lines
薄膜厚度	Film Thickness	7-25 micron per layer	7-25 micron per layer
线速度	Set Line Speed	80-100m/min	80-100m/min
收卷最大直径	Bag On Roll Diameter	Φ160 mm	Φ160 mm
放料最大直径	Film Roll Diameter	Φ900 mm	Φ900 mm
空气压缩	Air Consumption	4HP	5HP
总功率	Main Power	12KW	14KW
机械重量	Machine Weight	3000KG	3600KG
机械体积	Machine Dimension	7200×2200×1800 mm	7200×2400×1800 mm

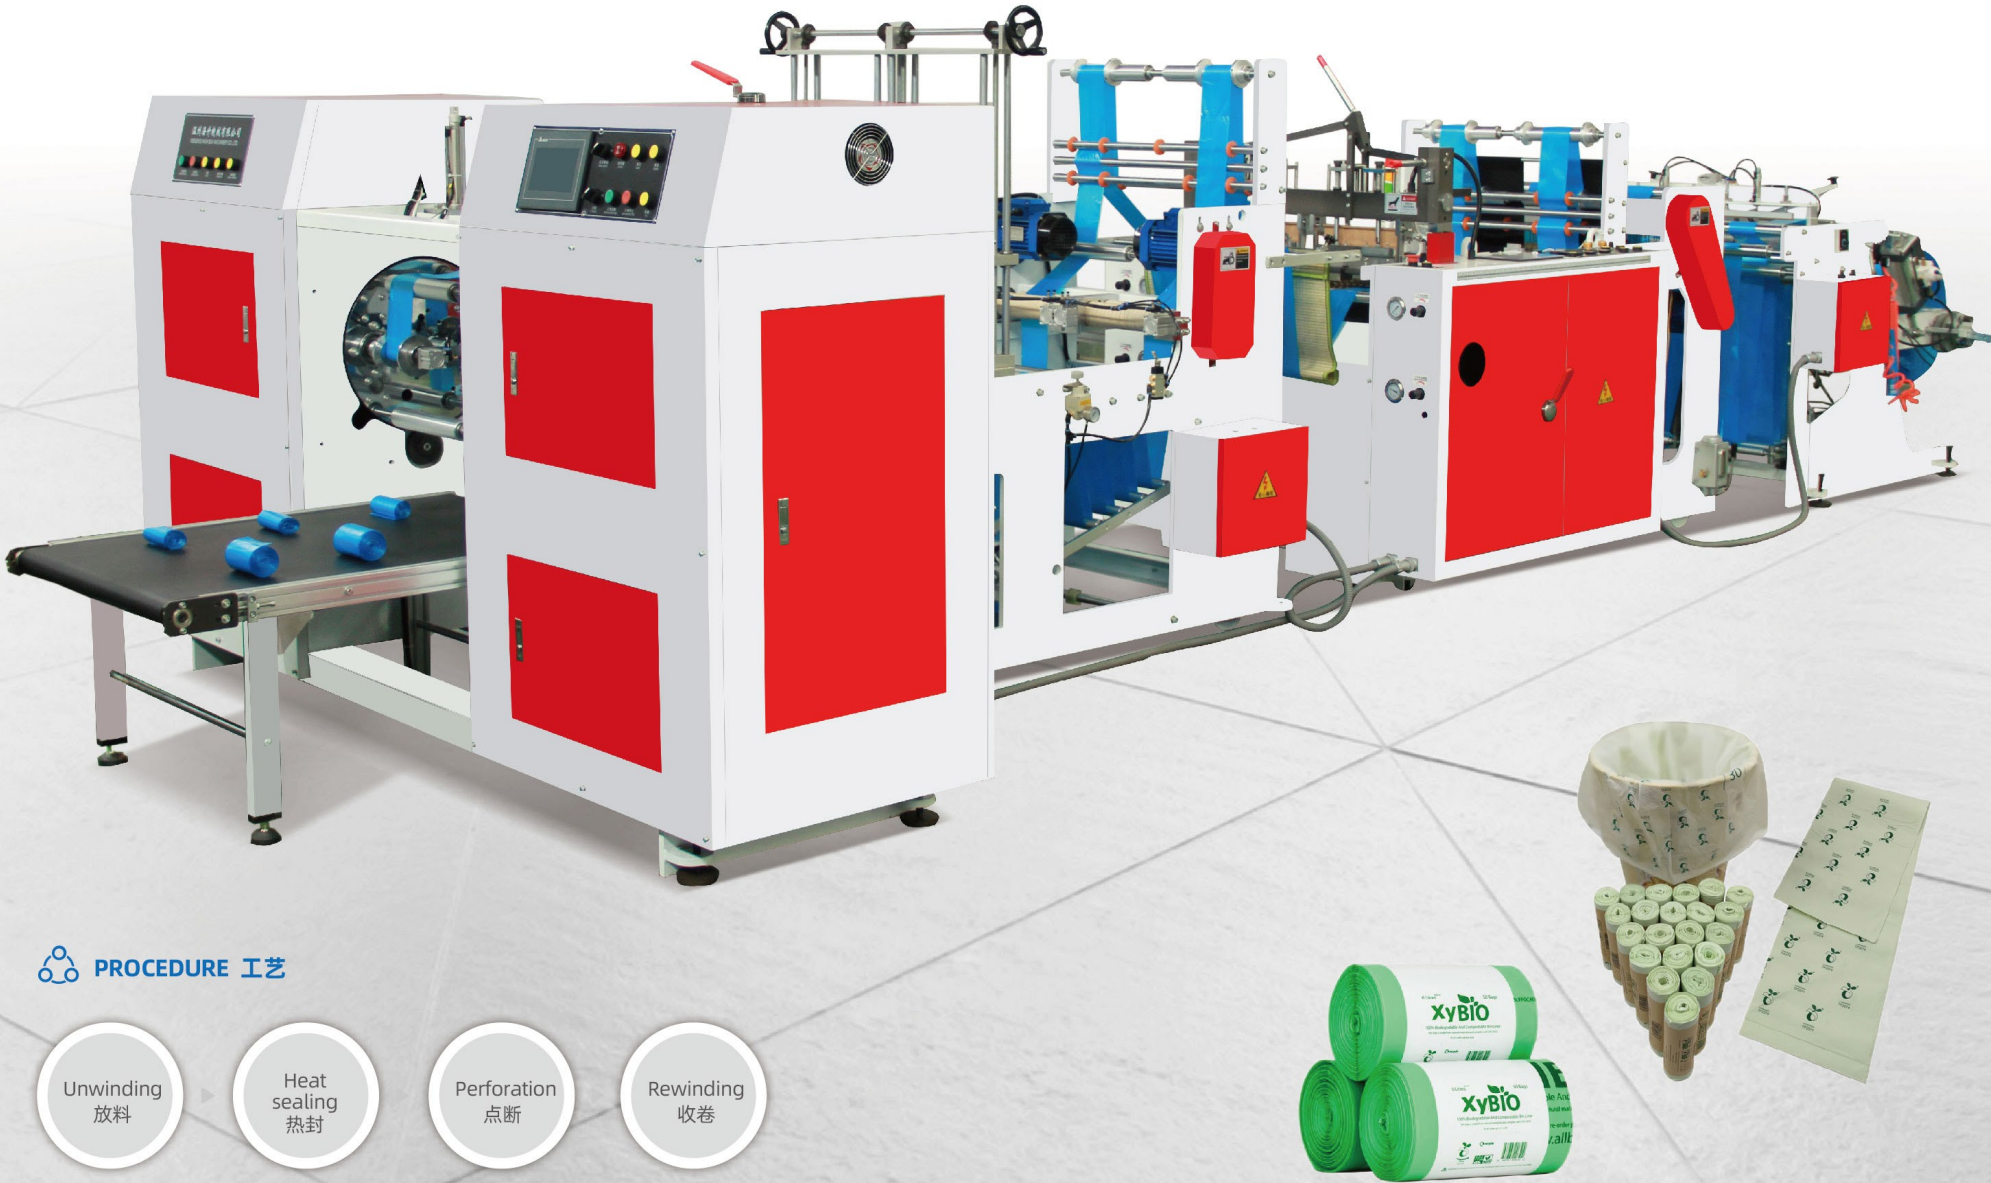

PROCEDURE 工艺

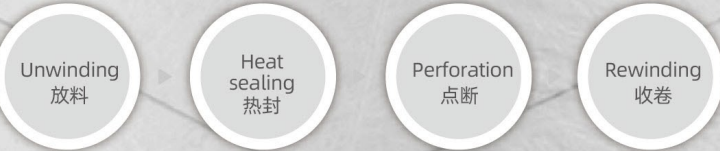

HSWX-Series Automatic Star Sealing Garbage Bag-on-roll Making Machine Without Core
全自动八折无芯连卷垃圾袋制袋机



APPLICATION 应用
Bag star sealing design
Common garbage bags, plastic table cover rolls etc.
用于八折底封垃圾袋生产

- FEATURES 特点
- ◆ Suit for LDPE, HDPE, Biodegradable Materials
 - ◆ Main motor adopt 1.5 KW MARALI
 - ◆ Double servo motors
 - ◆ 2 sets of high voltage crevice sensor devices
 - ◆ Automatic Film-break and bags count more precise
 - ◆ 适用可降解材料
 - ◆ 主电机采用1.5KW马拉力电机
 - ◆ 双伺服电机控制，每道可独立运行
 - ◆ 2套火花间隙检测仪
 - ◆ 自动断袋、自动计数更精准



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSWX-300×2	HSWX-450×2	HSWX-700
生产线数	Production Line	2 Lines	2 Lines	1 Line
收卷宽度	Max. Bag Roll Width	100-200 mm	150-300 mm	400-600 mm
制袋长度	Bag Length	300-1000 mm	300-1000 mm	300-1500 mm
生产速度	Production Speed	50-200 pcs/min×2lines	50-200 pcs/min×2lines	50-200 pcs/min×1line
薄膜厚度	Film Thickness	7-25 micron per layer	7-25 micron per layer	7-35 micron per layer
线速度	Set Line Speed	80-100 m/min	70-100 m/min	60-100 m/min
成品卷直径	Rewinder Diameter	Φ150 mm	Φ150 mm	Φ150 mm
总功率	Total Power	13KW	14KW	10KW
耗气量	Air Consumption	3HP	3HP	3HP
机械重量	Machine Weight	2800KG	3000KG	2400KG
机械体积	Machine Dimension	L6000×W2400×H1500 mm	L6000×W2600×H1500 mm	L6500×W1800×H1700 mm

HSVZ-Series Fully Automatic V-fold Star Sealing Garbage Bag Making Machine

全自动八折垃圾袋连卷制袋机




PROCEDURE 工艺



FEATURES 特点

- ◆ For star sealing garbage bag on roll coreless
- ◆ V-fold unit make film roll small
- ◆ Sealing strong + Tear easily
- ◆ With EPC device make the film folding more eveness
- ◆ With High Voltage crevice sensor, film break and bag count more accurate
- ◆ Automatic roll rewinding and changing
- 适用于八折连卷垃圾袋
- 带对折装置
- 封口牢固，易撕
- 带纠偏装置，对折更均匀
- 带高压缝传感器，断袋计数更精准
- 自动收卷换卷

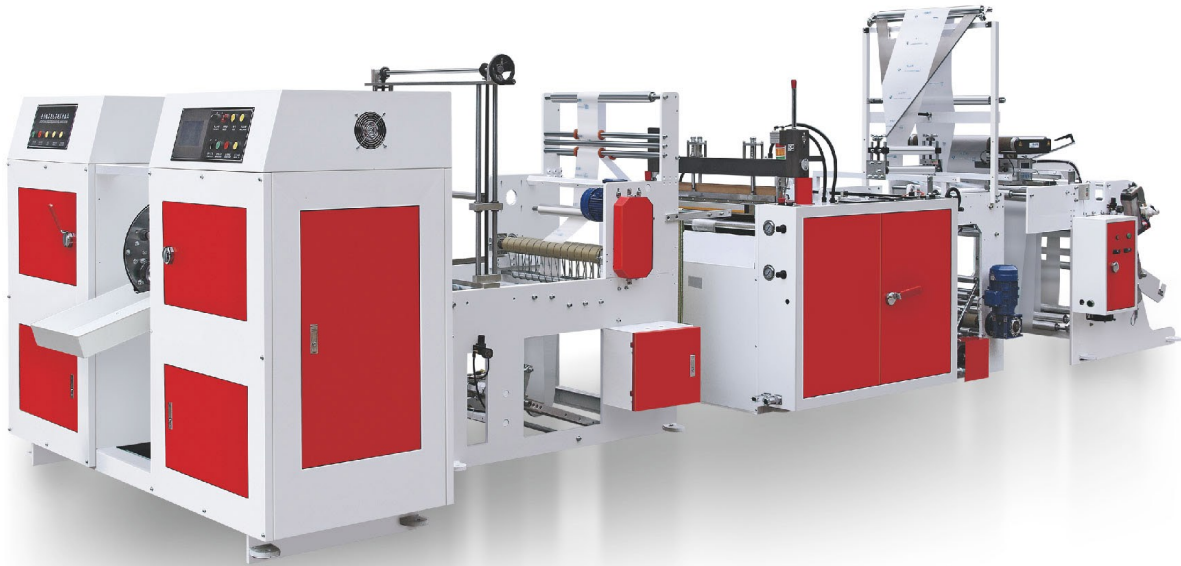

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSVZ-450×2	HSVZ-700	HSVZ-900	HSVZ-1200
生产线数	Production Line	2 Lines	1 Line	1 Line	1 Line
薄膜宽度	Max. Film Width	400 mm	600 mm	850 mm	1100 mm
收卷宽度	Max. Bag Roll Width	200 mm	350 mm	450 mm	550 mm
制袋长度	Bag Length	200-1000 mm	300-1000 mm	400-1500 mm	400-1500 mm
生产速度	Max. Production Speed	50-200 pcs/min x2 lines	50-200 pcs/min	50-200 pcs/min	50-200 pcs/min
薄膜厚度	Film Thickness	7-25 micron per layer	7-35 micron per layer	7-35 micron per layer	7-35 micron per layer
线速度	Set Line Speed	80-100 m/min	80-100 m/min	80-100 m/min	80-100 m/min
成品卷直径	Max. Rewinder Diameter	Φ160 mm	Φ160 mm	Φ160 mm	Φ160 mm
总功率	Total Power	15KW	12KW	13KW	14KW
耗气量	Air Consumption	5HP	3HP	3HP	4HP
机械重量	Machine Weight	3300KG	2800KG	3000KG	3200KG
机械体积	Machine Dimension	L6000×W2400×H1900 mm	L7000×W2000×H1900 mm	L7500×W2000×H2100 mm	L7800×W2200×H2400 mm

HSWZ-Series


Fully Automatic Two Times V-folds
Bottom Sealing Garbage Bag Making Machine

全自动双对折底封垃圾袋制袋机

FEATURES 特点

- ◆ For bottom sealing big garbage bag on roll coreless
- ◆ Double V-fold unit make roll more smaller
- ◆ Sealing strong + Tear easily
- ◆ With High Voltage crevice sensor, film break and bag count more accurate
- ◆ Automatic rewinding and change roll


- 适用于底封大型连卷垃圾袋
- 带双对折装置，使成品缩小易携带
- 封口牢固，易撕
- 带高压缝传感器，断袋计数更精准
- 自动收卷换卷

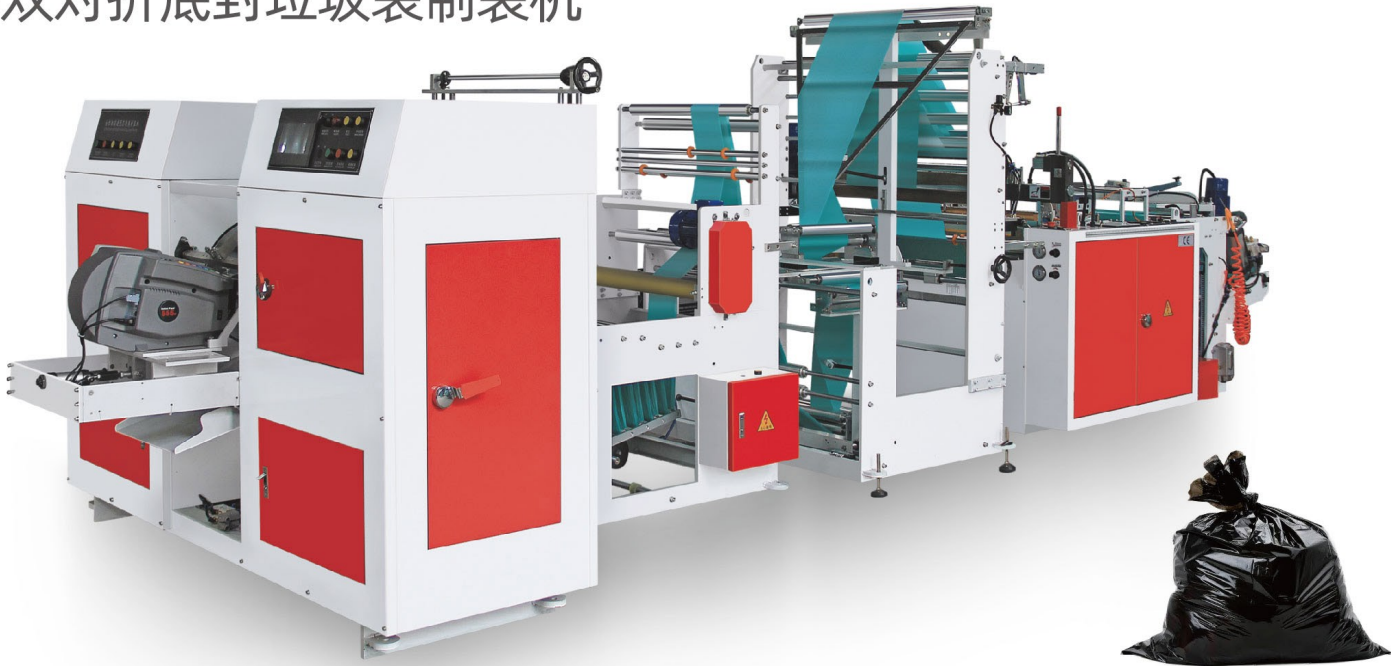

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSWZ-700	HSWZ-900	HSWZ-1200
生产线数	Production Line	1 Line	1 Line	1 Line
薄膜宽度	Max. Film Width	600 mm	850 mm	1100 mm
收卷宽度	Max. Bag Roll Width	350 mm	450 mm	550 mm
制袋长度	Bag Length	300-1500 mm	300-1500 mm	300-1500 mm
生产速度	Production Speed	50-200 pcs/min	50-200 pcs/min	50-200 pcs/min
薄膜厚度	Film Thickness	10-55 micron per layer	10-55 micron per layer	10-55 micron per layer
线速度	Set Line Speed	80-100 m/min	70-90 m/min	50-70m/min
成品卷直径	Rewinder Diameter	Φ160 mm	Φ160 mm	Φ160 mm
总功率	Total Power	14KW	16KW	18KW
耗气量	Air Consumption	4HP	5HP	5HP
机械重量	Machine Weight	2800KG	3200KG	3800KG
机械体积	Machine Dimension	L6500×W2400×H1900mm	L7000×W2400×H1900mm	L7500×W2500×H2200mm

PROCEDURE 工艺

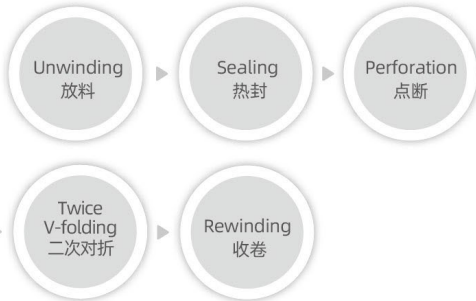


HSCZ-Series

One Line One Time C-fold Bottom Sealing
Bag Making Machine Coreless

单道底封C折连卷袋制袋机



PROCEDURE 工艺

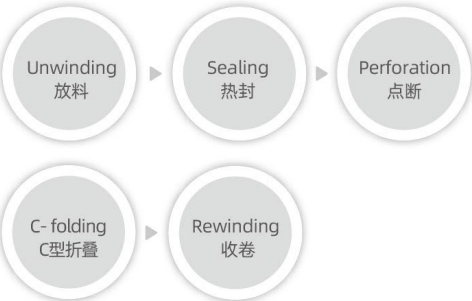

FEATURES 特点

- ◆ For bottom sealing big bag+ table cover
- ◆ C-fold unit make film roll small
- ◆ Sealing strong + Tear easily

- 适用于底封大型连卷袋、桌布等
- 带C折装置，使成品缩小易携带
- 封口牢固，易撕

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSCZ-700	HSCZ-900	HSCZ-450×2
生产线数	Production Line	1 Line	1 Line	2 Lines
薄膜宽度	Max. Film Width	600 mm	850 mm	400 mm
收卷宽度	Max. Bag Roll Width	350 mm	450 mm	250 mm
制袋长度	Bag Length	300-1500 mm	300-1500 mm	300-1000 mm
生产速度	Production Speed	50-200 pcs/min×1line	50-200 pcs/min×1line	50-200 pcs/min×1line
薄膜厚度	Film Thickness	10-55 micron per layer	10-55 micron per layer	10-55 micron per layer
线速度	Set Line Speed	80-100m/min	80-100m/min	80-100m/min
膜卷直径	Rewinder Diameter	Φ160 mm	Φ160 mm	Φ160 mm
总功率	Total Power	12KW	14KW	15KW
耗气量	Air Consumption	3HP	4HP	5HP
机械重量	Machine Weight	2500KG	3000KG	3500KG
机械体积	Machine Dimension	L6500×W2100×H2000mm	L7000×W2400×H1500mm	L6500×W2400×H1900mm

HSCG-Series

Ultra High Speed Fully Automatic T-shirt Bag Making Machine

超高速背心袋制袋机

Biodegradable Bags Production
适用于可降解袋生产



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSCG-450×2	HSCG-600×2	HSCG-900
生产线数	Production Line	2 Lines	2 Lines	1 Line
制袋宽度	Bag Width	200-400 mm	300-550 mm	500-850 mm
制袋长度	Bag Length	330-650 mm	350-900 mm	500-1200 mm
生产速度	Production Speed	100-300 pcs/min×2 Lines	100-300 pcs/min×2 Lines	100-250 pcs/min
薄膜厚度	Film Thickness	10- 55 micron	10-55 micron per layer	10-55 micron per layer
总功率	Total Power	14KW	15KW	13KW
耗气量	Air Consumption	2HP	2.5 HP	2HP
机械重量	Machine Weight	2700KG	3200KG	2500KG
机械体积	Machine Dimension	L7000×W1500×H1900mm	L8500×W1750×H1900mm	7500×W1700×H1900mm

FEATURES 特点

- ◆ Suit for HDPE、LDPE、recycle film & biodegradable film
- ◆ Independent unwind unit
- ◆ Independent computers control design
- ◆ Driven by 4.4 kw servo motor , high speed
- ◆ Heat sealing and heat cutting design
- ◆ High efficiency, easy and stable operation

- 适用于生产HDPE、LDPE以及生物降解购物袋
- 独立放料架
- 计算机独立控制设计
- 4.4 kw伺服电机驱动，速度快
- 热封、热切割设计
- 效率高，操作简单稳定

HSGN-Series


High Speed T-shirt Bag Making Machine With EPC Device

双线高速背心袋制袋机（纠偏&摆臂）

FEATURES 特点

- ◆ Suit for HDPE、LDPE、LLDPE T-shirt bag
- ◆ With EPC vibration rectification device
- ◆ Driven by servo motor
- ◆ High efficiency, easy and stable operation

- 适用于生产HDPE、LDPE以及生物降解购物袋
- 带纠偏装置
- 4.4 kw伺服电机驱动，速度快
- 效率高，操作简单稳定，噪音低

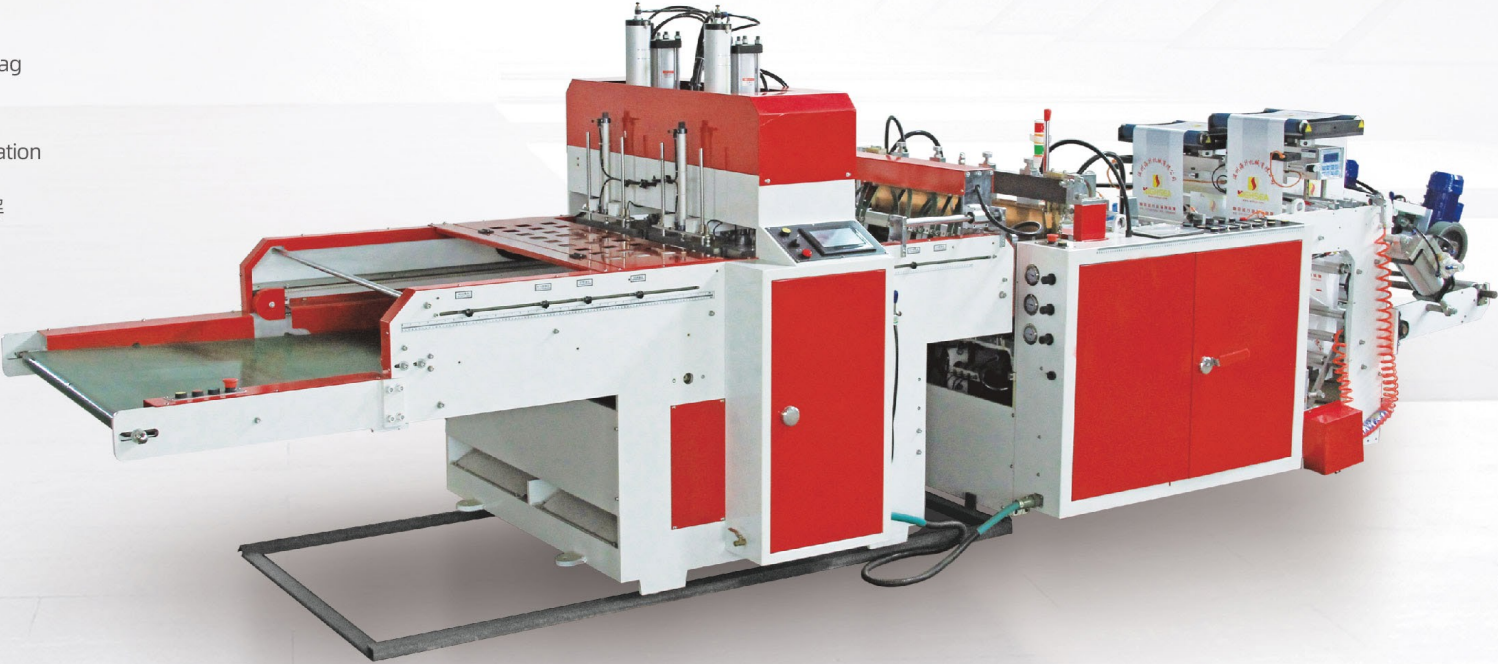

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSGN-450×2	HSGN-600
生产线数	Production Line	2 Lines	1 Line
制袋宽度	Bag Width	200-400 mm	300-550 mm
制袋长度	Bag Length	330-650 mm	350-900 mm
生产速度	Production Speed	100-250 pcs/min×2 lines	100-250 pcs/min
薄膜厚度	Film Thickness	10-55 micron per layer	10-55 micron per layer
膜料卷径	Film Unwind Diameter	Φ900 mm	Φ900 mm
总功率	Total Power	14KW	11KW
耗气量	Air Consumption	2HP	2HP
机械重量	Machine Weight	2600KG	2400KG
机械体积	Machine Dimension	L6000×W1500×H1900mm	L7000×W1300×H1900mm



HSG-300x4

Four Lines High Speed Fully Automatic T-shirt Bag Making
(Independent Unwinder)

四线高速（风吹）制袋机（独立放料架）



FEATURES 特点

- ◆ Suit for HDPE,LDPE Printing or non-printing T-shirt bag
- ◆ Synchronous four lines operation
- ◆ Four lines production for small bags
- ◆ Two lines production for big bags

- 适合批量生产背心袋的一款机器
- 此款机器既可四线同步制作小袋子也可两线同时制作大袋子，择一惠二



MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSG-300x4
生产线数	Production Line	4 Lines/ 2 Lines
制袋宽度（四线）	Bag Width (4)	170-250 mm
制袋宽度（二线）	Bag Width (2)	250-550 mm
制袋长度	Bag Length	330-900 mm
生产速度	Production Speed	100-250 pcs/min/line
薄膜厚度	Film Thickness	10-55 micron per layer
膜卷直径	Film Unwind Diameter	Φ900 mm
总功率	Total Power	15KW
耗气量	Air Consumption	3HP
机械重量	Machine Weight	3200KG
机械体积	Machine Dimension	L8500×W2000×H1900mm

HSCB-1000

Two Lines High Speed T-shirt Bag Making Machine
(With Side Gusset)

双线高速背心袋制袋机（热封割）



FEATURES 特点

- ◆ Suit for HDPE,LDPE Printing or non-printing T-shirt bag
- ◆ With Side Gusset
- ◆ Slit and cut 1 big jumbo roll into 2 separate rolls
- ◆ Driven by 5.5KW servo motor
- ◆ Heat sealing and heat cutting design

- 适合生产背心袋
- 带插边装置
- 特殊设计，可将大膜热封割成小膜
- 5.5千瓦伺服电机驱动
- 热封热切设计


MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSCB-1000
生产线数	Production Line	2 lines
薄膜宽度	Film Width	1000 mm (Max)
制袋宽度	Bag Width	200-380 mm
制袋长度	Bag Length	330-650 mm
生产速度	Production Speed	100-250 pcs/min×2 Lines
薄膜厚度	Film Thickness	10-35 micron per layer
膜卷直径	Film Unwind Diameter	Φ800 mm
总功率	Total Power	16KW
耗气量	Air Consumption	5HP
机械重量	Machine Weight	3800KG
机械体积	Machine Dimension	L11500×W1700×H2100mm

HSLQ-1100F3

Automatic 3 Times Bag-folded Bottom Sealing
Cold Cutting Bag Making Machine

三折一平口底封袋制袋机

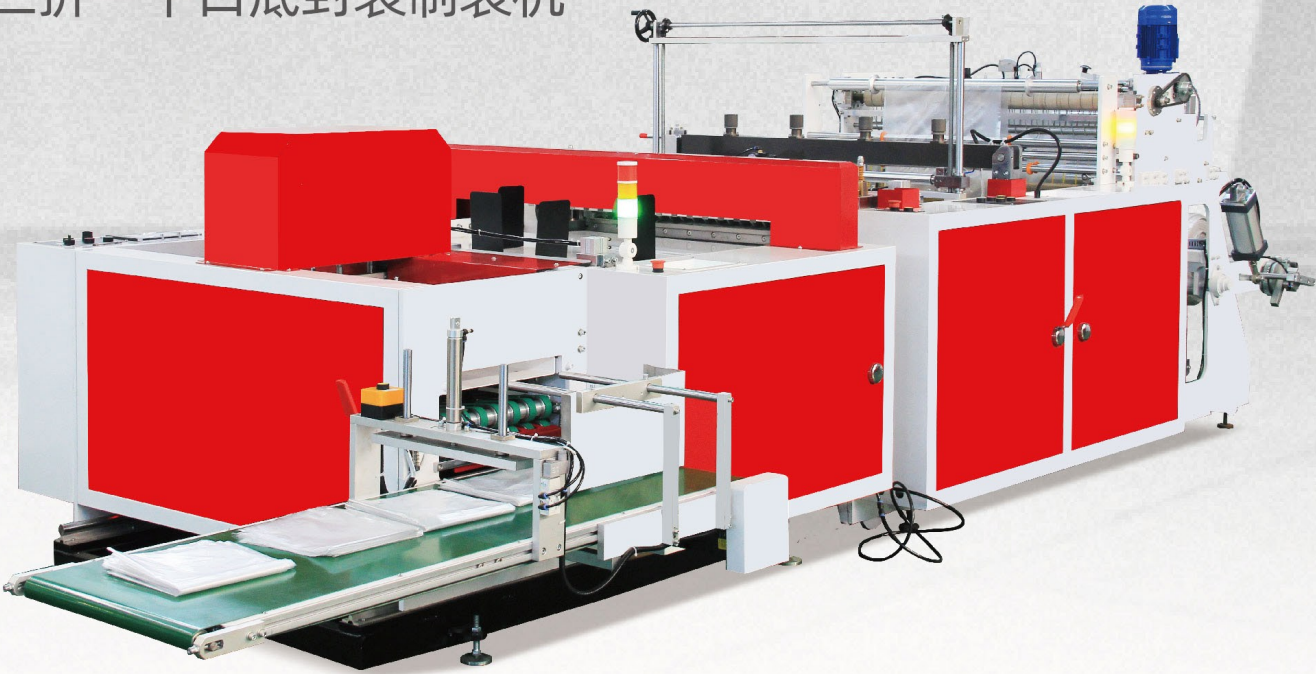

FEATURES 特点

- ◆ Suit for producing big flat plastic bags
- ◆ Heat Sealing + Cold Cutting
- ◆ Bottom Sealing + 3 times Folding
- ◆ All Yaskawa Servo Motors Control

- 适合生产平口大型塑料袋
- 热封+冷切设计
- 底封+3次折叠，便于收纳包装
- 安川伺服电机控制




MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSLQ-1100F3
生产线数	Production Line	1 Line
制袋宽度	Bag Width	350-1000 mm
制袋长度	Bag Length	600-1500 mm
生产速度	Production Speed	30-80 pcs/min
薄膜厚度	Film Thickness	10-35 micron per layer
膜卷直径	Film Unwind Diameter	Φ900 mm
总功率	Total Power	11KW
耗气量	Air Consumption	2HP
机械重量	Machine Weight	2200KG
机械体积	Machine Dimension	5800mm×2450mm×1800mm

HSYW- Series

Automatic Bag-on-Roll With Core or
Coreless Making Machine

全自动平口连卷袋有芯无芯一体机

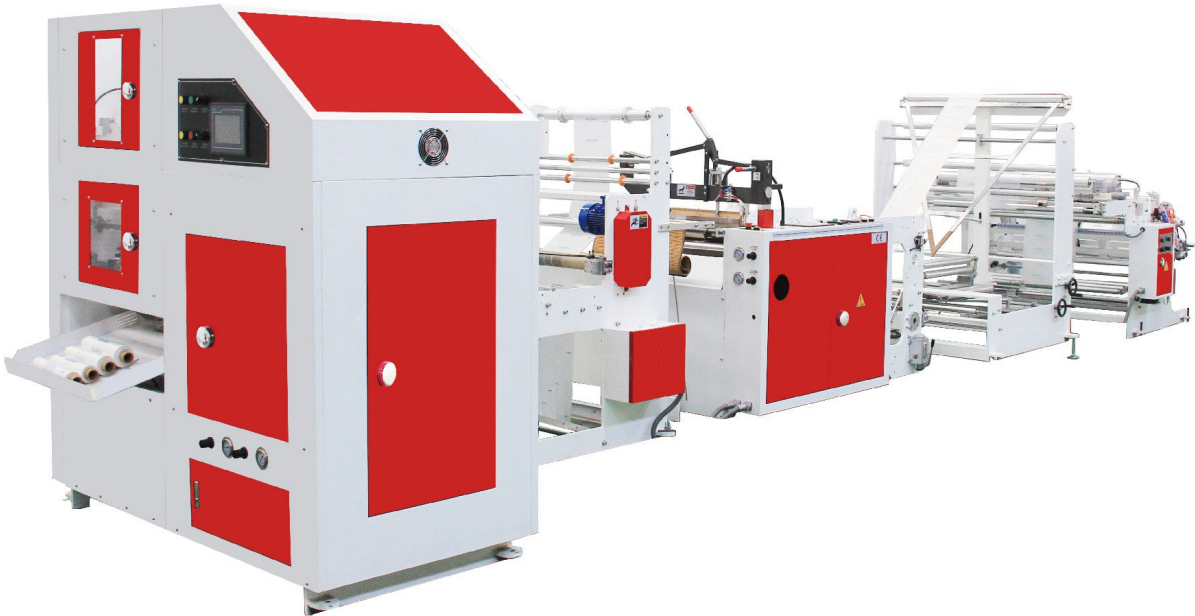

FEATURES 特点

- ◆ One machine multi-function can produce bag-on-roll with core or without core
- ◆ Yaskawa Servo motor control
- ◆ Automatic rewind with core or coreless
- ◆ With Automatic deviation-checking device
- ◆ Can produce plastic table cover with core

- 一机多功能，可生产有芯连卷袋和无芯连卷袋
- 日本安川伺服控制
- 自动有芯收卷或无芯收卷
- 带纠偏装置，收卷更平整美观
- 关闭热封功能即可生产一次性桌布等产品


MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSYW-450X2	HSYW-700
生产线数	Production Line	2 Lines	1 Line
制袋宽度 (有芯)	Bag Width (With Core)	400 mm	600 mm
制袋宽度 (无芯)	Bag Width (Coreless)	300 mm	300 mm
制袋长度	Bag Length	300-1000 mm	300-1500 mm
生产速度	Production Speed	100-250 pcs/min×2lines	100-250 pcs/min
薄膜厚度	Film Thickness	7-35 micron per layer	7-35 micron per layer
线速度	Set Line Speed	80-100 m/min	80-100 m/min
管径	Core Diameter	25-60 mm	25-60 mm
总功率	Total Power	15KW	13KW
耗气量	Air Consumption	5HP	5HP
机械重量	Machine Weight	3600KG	3100KG
机械体积	Machine Dimension	L6500×W1800×H1900mm	L6500×W1500×H1900mm



HSLH-800BF

Fully Automatic Side Sealing
Soft Loop Handle Bag Making Machine
全自动边封软手提袋制袋机

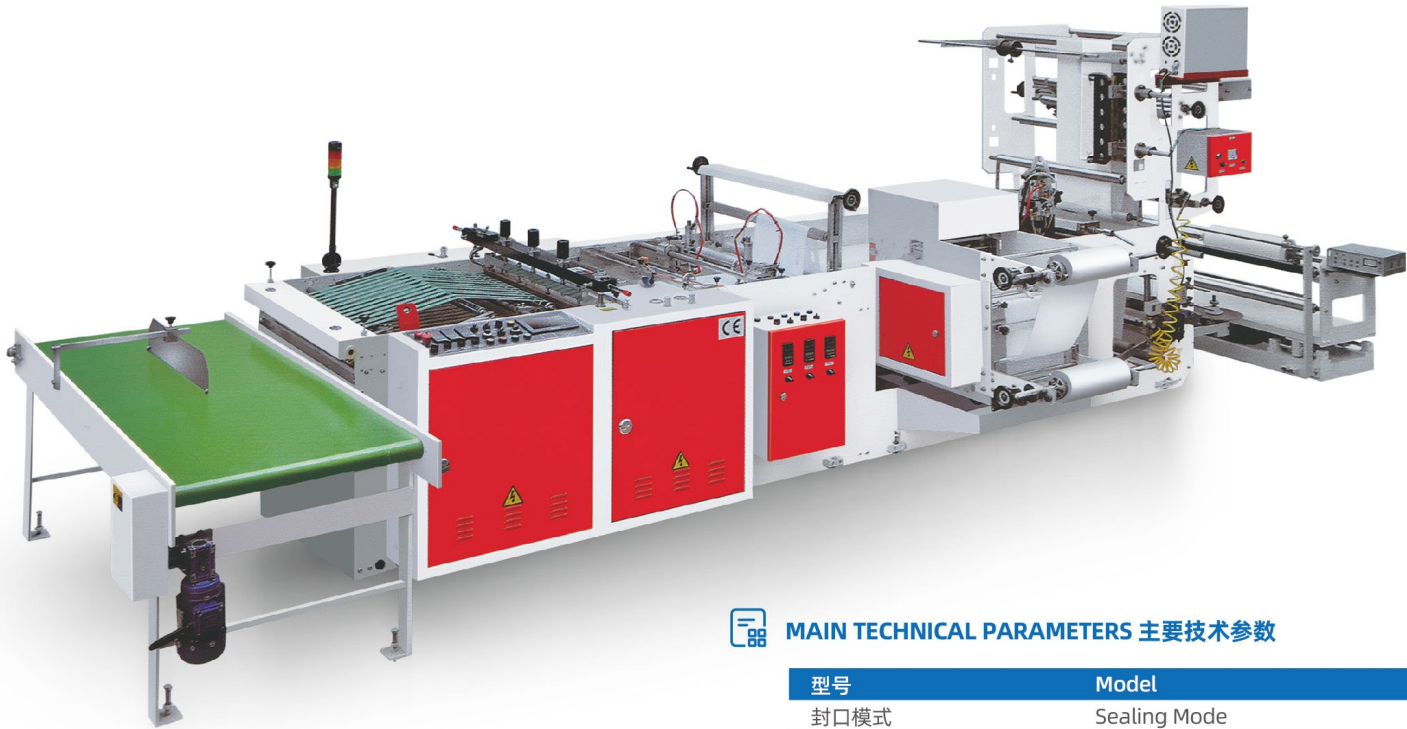

FEATURES 特点

- ◆ Suit for producing shopping bags
- ◆ Soft loop handle bag + Die-cut handle bag
- ◆ Double servo motors synchronous film feeding
- ◆ YASKAWA motion control computer system
- ◆ Side sealing type
- 适合生产购物袋、服装袋、礼品袋等
- 2种功能，可生产软手提袋 + 四指袋
- 双伺服电机同步送膜
- 安川运动控制电脑系统
- 边封形式

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSLH-800BF
封口模式	Sealing Mode	Side Sealing
制袋宽度	Bag Width	250-600 mm
制袋长度	Bag Length	250-700 mm
顶折高度	Top Folding Height	75 mm (max.)
底折高度	Bottom Folding Height	70 mm (max.)
软手提制袋速度	Speed Of Soft Loop Handle	100 pcs/min
手提袋制袋速度	Speed Of Die-cut Bags	120pcs/min
手把长度	Handle Length	360 mm
薄膜厚度	Film Thickness	50-100micron per layer
膜卷直径	Unwinder Roll Diameter	Φ900 mm
总功率	Total Power	15KW
耗气量	Air Consumption	5HP
机械重量	Machine Weight	4600KGS
机械体积	Machine Dimension	9500×3200×1900mm

HSLH-600DF

Fully Automatic Bottom Sealing
Soft Loop Handle Bag Making Machine
全自动底封软手提袋制袋机



FEATURES 特点

- ◆ Make bottom sealing soft loop handle bags
- ◆ Also can produce die-cut carry bags
- ◆ Machine use servo motor control to forming bags
- ◆ Bags are widely using in shopping malls
- 制作底封软手提袋
- 也可生产四指袋
- 机器由伺服电机控制袋子成型
- 袋子广泛应用于商场购物袋

MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

型号	Model	HSLH-600DF
封口方式	Sealing Mode	Bottom Sealing
制袋宽度	Bag Width	250-550 mm
制袋长度	Bag Length	350-600 mm
软手提袋速度	Speed Of Soft Loop Handle	45-60 pcs/min
四指袋速度	Speed Of Die-cut Bags	50-80 pcs/min
薄膜厚度	Film Thickness	50-200 micron per layer
软手提袋长	Handle Length	350 mm
软手提袋宽	Handle Width	30 mm
膜卷直径	Unwinder Roll Diameter	Φ600 mm
总功率	Total Power	10KW
耗气量	Air Consumption	5HP
机械重量	Machine Weight	2700KGS
机械体积	Machine Dimension	450×3600×1700mm

High Sea Machinery Provides You With High-quality
Equipment And Perfect Solutions!

每升机械为您提供优质的设备及完美的方案!

NOTE