

www.kanglingjixie.com

Excellent Packing Machinery Solution Supplier



优秀包装机械  
解决方案供应商

**kangLing 康凌**

浙江康凌机械制造有限公司  
ZHEJIANG KANGLING MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.  
#321 Sanmaxi Road, Mayu Town, Ruian City, Zhejiang Province.  
浙江省瑞安市马屿镇三马西路321号  
325208  
+86-577-6577 2333  
+86-577-6578 0999  
sales@kanglingjixie.com  
www.kanglingjixie.com



官方网站



微信公众号

**kangLing 康凌**



Since  
**1996**

Passionate Manufacturing For More Than 20 Years,  
We Look Forward To More Possibilities In The Future  
激情制造20余年,未来我们期待更多可能



Professional Certification,  
Kangling Is Worthy Of Your Trust  
专业级认证, 康凌值得您更多信赖



Global Sales  
Services  
全球销售服务



Industry-leading  
Equipment Performance  
业内领先的设备性能



Sustainable development  
of environmental  
环境的可持续发展

## We Hope To Do Better

### 我们希望做的更好

浙江康凌机械制造有限公司创建于1996年,坐落于温州市马屿工业区,专业生产销售灌装封口机、L型封切机、收缩机、贴标机及其他食品包装设备。康凌机械现厂房面积10000多平方米,员工100多人,拥有专业的技术人员及管理团队,通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。自创办以来,康凌一直本着“质量第一,用户至上”的宗旨,所生产的产品款式新颖,质量可靠,不仅畅销国内市场,还出口至世界各地。康凌将不断提高产品质量,完善产品性能,为客户提供品质优良、价格实惠的产品,为社会创造更多价值!

Zhejiang Kangling Machinery was established in 1996. It is located in Ruian, Wenzhou City, Zhejiang province. Kangling Machinery has passed ISO9001:2015 Quality Management System authentication. Our company mainly produces packing machines like filling and sealing machine, L-bar sealer and shrink packing machine, labeling machine, and other packing machines. With years of development, Kangling now groups around 100 employees. We support customized business, and also do OEM with customer's brand. Kangling has been concerned more professional management, more effective work, more innovative products, to service more people. Our vision is satisfying customers need, meeting customer's satisfactions, exceeding customers expectations. We serve untiringly all the customers worldwide with the faith of giving chances to staffs, seeking more development for company, and creating value for society.



100+ people/名  
Employees  
员工人数




30 Species/种  
Advanced Equipment  
先进设备



10,000 m<sup>2</sup>/平方米  
Construction Area  
建筑面积



20,000 sets/套  
Annual Average Product Capacity  
年平均产品产能

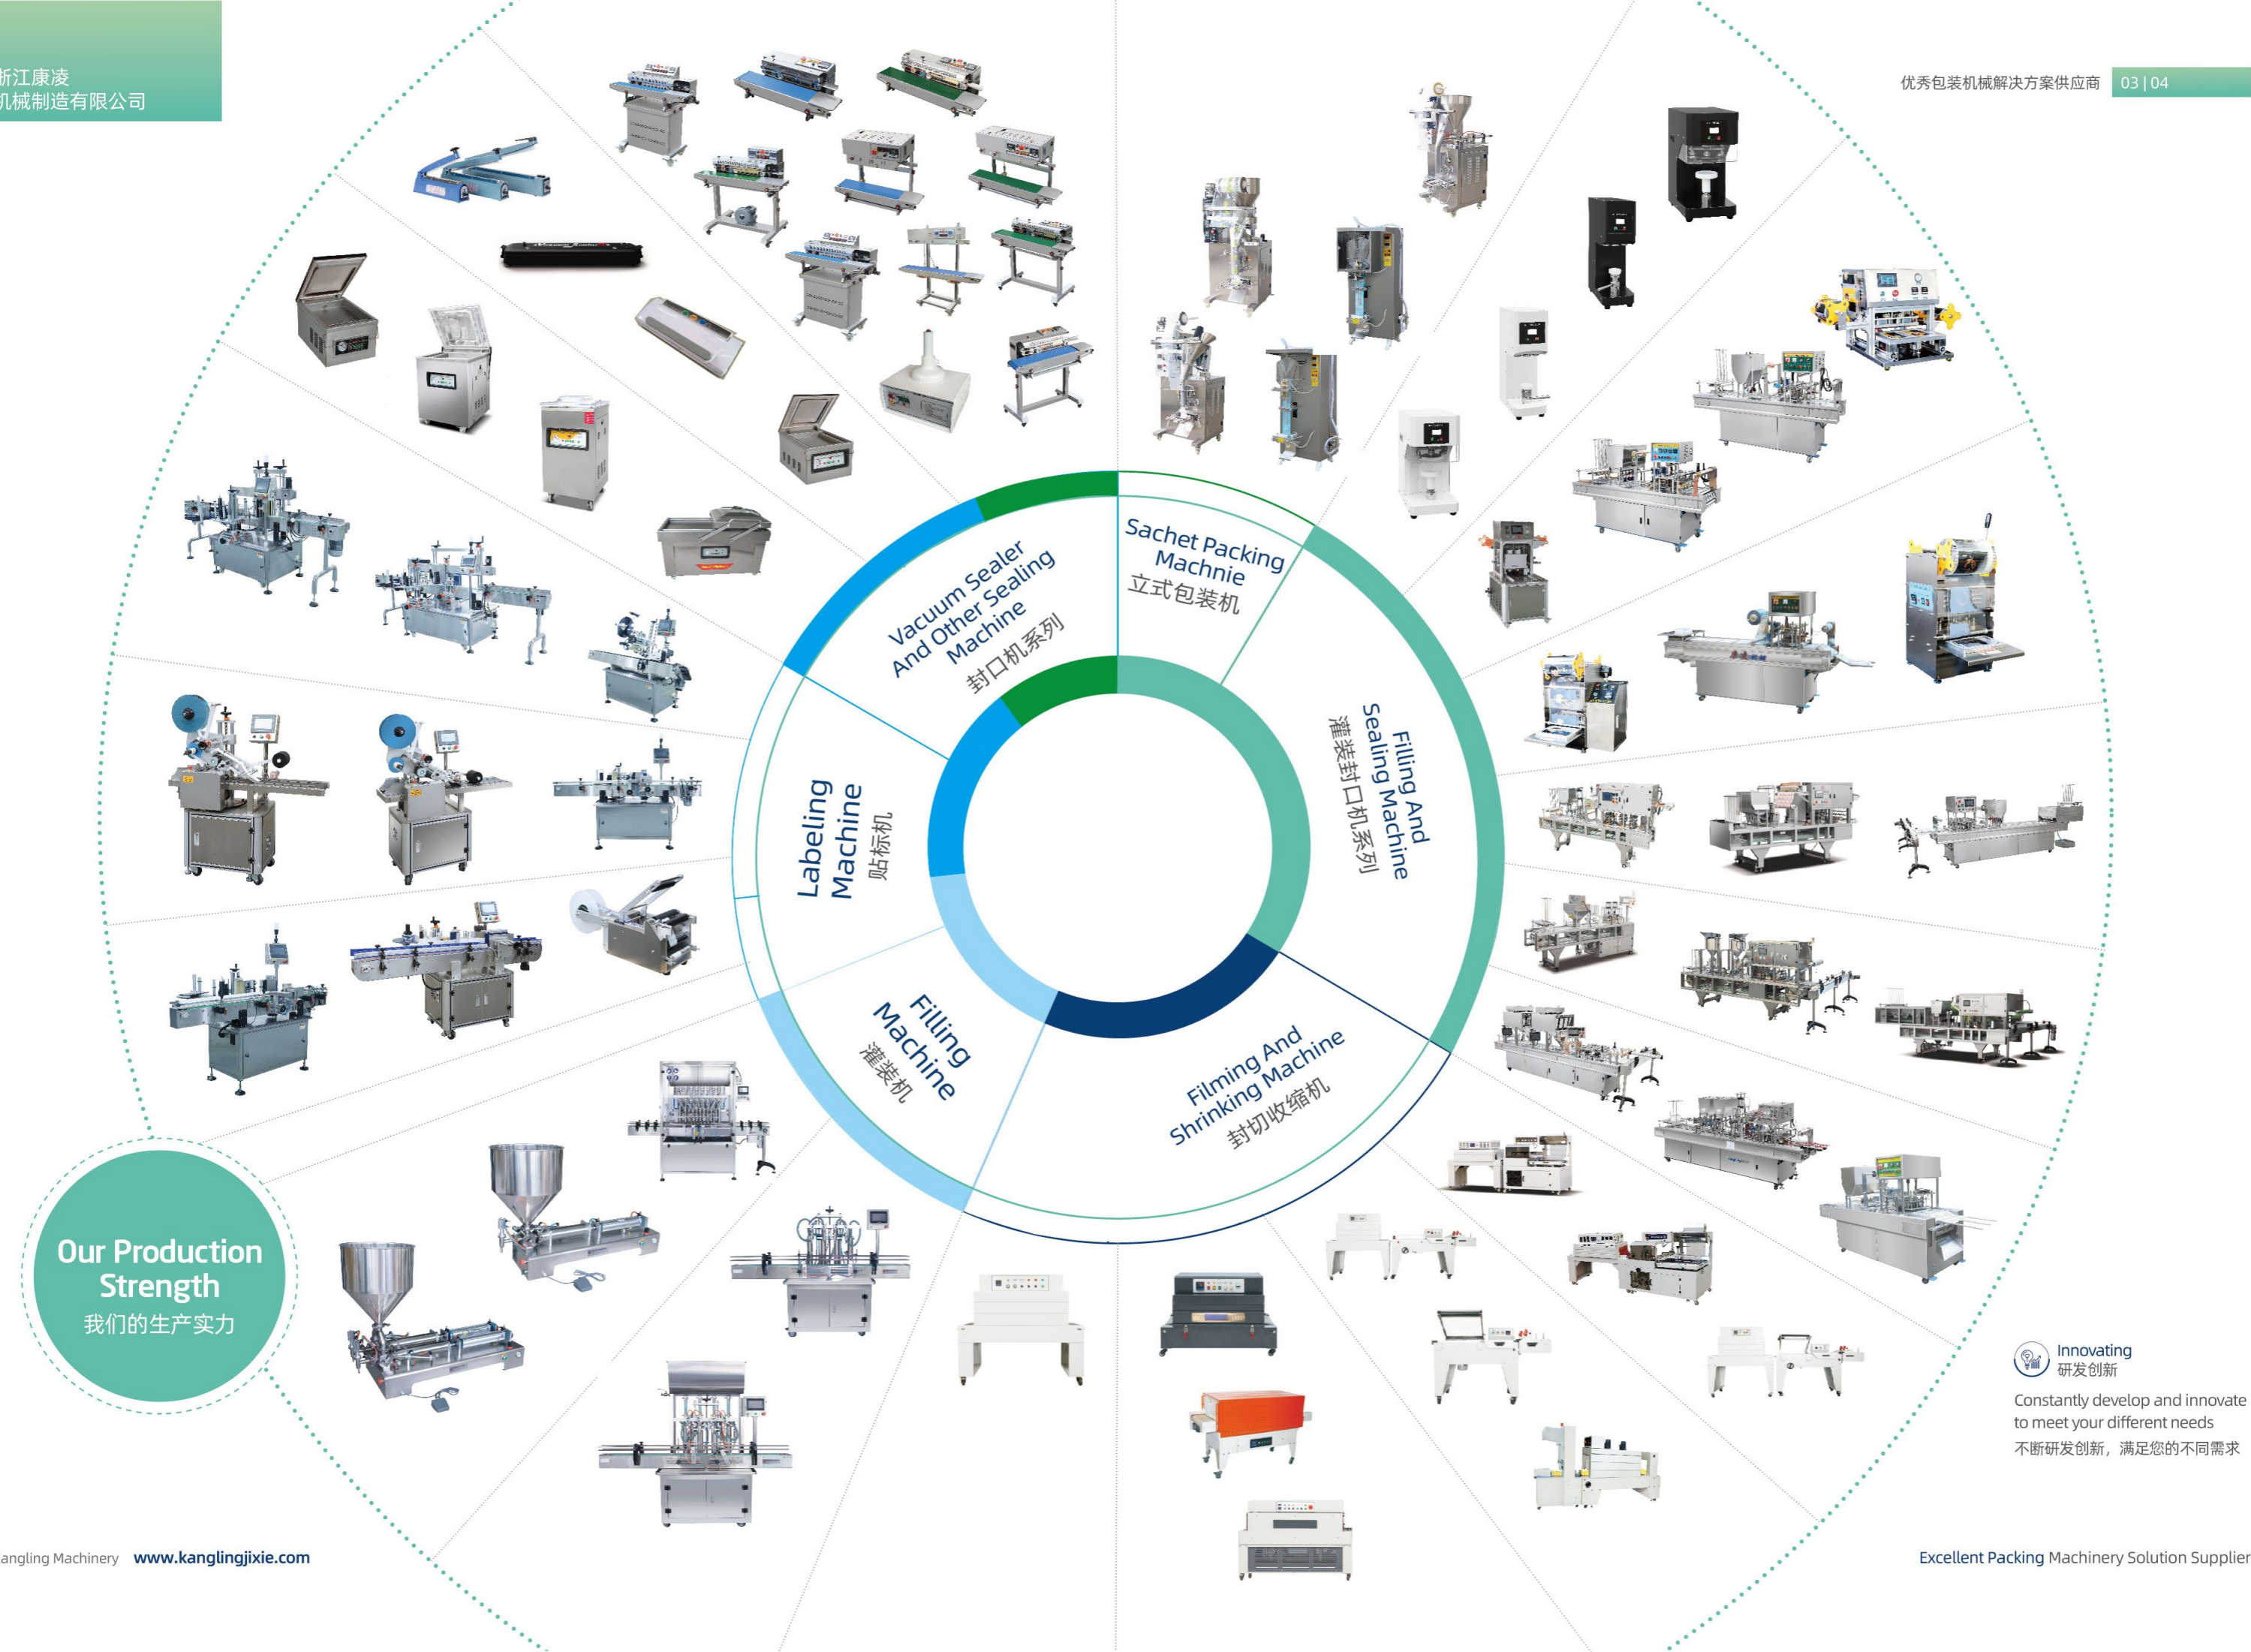

**Our Production Strength**  
我们的生产实力

 **Innovating**  
研发创新

Constantly develop and innovate to meet your different needs  
不断研发创新，满足您的不同需求

## KL-MCS

Manual Can Sealer  
手动易拉罐封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-MCS
电压	Voltage	110/220V 50/60HZ
功率	Power	370W
速度	Capacity	300-500 pcs/hour
封口直径	Sealing Diameter	40-85mm
瓶子高度	Can Height	30-185mm
尺寸	Dimension	485×295×705mm
重量	Weight	30kg



## KL-ACS

AUTO CAN SEALER  
自动易拉罐封口机

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-ACS
电压	Voltage	110/220V 50/60HZ
功率	Power	370W
速度	Capacity	300-500 pcs/hour
封口直径	Sealing Diameter	50-155mm
瓶子高度	Can Height	30-170mm
尺寸	Dimension	585×405×685mm
重量	Weight	55kg



## KL-DT

Electric Semi-auto Cup/Tray Sealer  
台式电动封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-DT
电压	Voltage	220V 50Hz
功率	Power	600w
速度	Capacity	350 pcs/h
加热温度	Heating Temperature	50-200
尺寸	Dimension	600x400x750
重量	Weight	30kg

## KL-ST

Manual Cup/Tray Sealer  
台式手压封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-ST
电压	Voltage	220V 50Hz
功率	Power	0.6 kw
速度	Capacity	300 pcs/h
加热温度	Heating Temperature	50-200
尺寸	Dimension	400x400x750
重量	Weight	28kg

## KL-ZTQ

Auto Tray Sealer-electricity Type  
台式自动封口机一出二



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-ZTQ
电压	Voltage	220V 50Hz
功率	Power	1000w
速度	Capacity	1200 pcs/h
加热温度	Heating Temperature	50-200
气压	Air Pressure	0.6-0.8map
耗气量	Air Consumption	0.45m <sup>3</sup> /min
尺寸	Dimension	1050x740x610
重量	Weight	55kg

## KL-480/580

Auto Tray Sealer-electricity Type  
台式自动封口机



### Technical Parameters 技术参数


型号	Model	KL-480
电压	Voltage	220V 50Hz
功率	Power	800w
速度	Capacity	300-600 pcs/h
加热温度	Heating Temperature	0-300 °C
尺寸	Dimension	400x600x700mm
重量	Weight	65 kg

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-580
电压	Voltage	220V 50Hz
功率	Power	800w
速度	Capacity	300-600 pcs/h
加热温度	Heating Temperature	50-200
气压	Air Pressure	0.5-0.8Map
耗气量	Air Consumption	0.35m <sup>3</sup> /min
尺寸	Dimension	400x600x900mm
重量	Weight	75 kg

## KL-QT2/QT4

Tray Modified Atmosphere  
vacuum packaging Machine  
气调锁鲜包装机

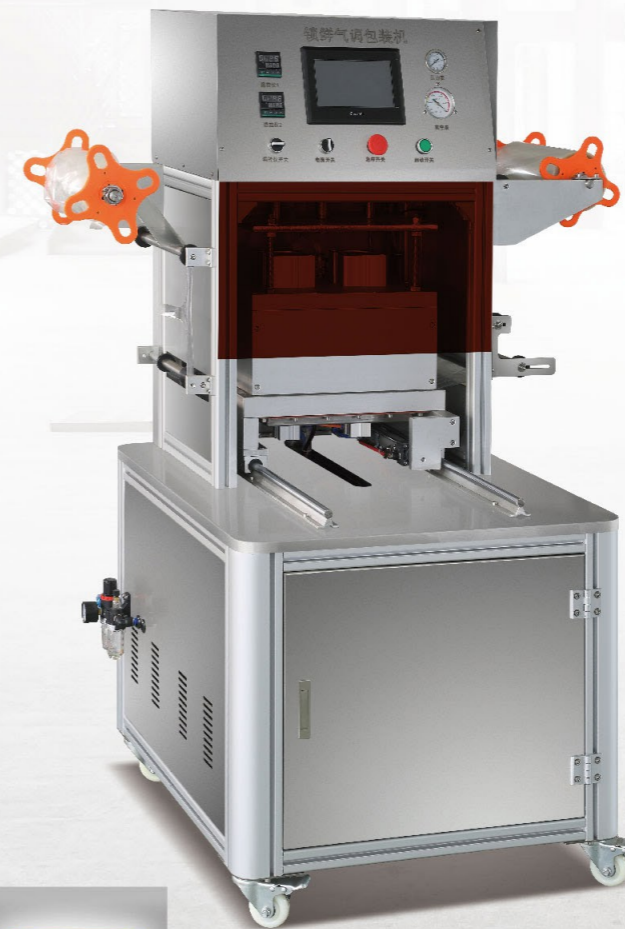

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-QT2	KL-QT4
电压	Voltage	220V 50Hz	220V 50Hz
功率	Power	2.7kw	3.9kw
速度	Capacity	1200 pcs/h	2400pcs/h
加热温度	Heating Temperature	0-300	0-300
气压	Air Pressure	0.45-0.8MPa	0.45-0.8MPa
耗气量	Air Consumption	0.45m <sup>3</sup> /m	0.45m <sup>3</sup> /m
尺寸	Dimension	900x800x1650mm	1000x700x1650mm
重量	Weight	350kg	400kg

## KL-VC

Vacuum Bottle Sealing  
Machine  
真空旋盖机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-VC
电压	Voltage	220V 50/60Hz
真空泵功率	Power Of Pump	1.5kw
气压	Air Pressure	0.5-0.8Mpa
生产能力	Speed	10-15 pcs/min
旋盖直径	Sealing Diameter	定制Customized
适用瓶子尺寸	Suitable Bottle Size	定制Customized
机器尺寸	Dimension (mm)	650x750x1600mm
重量	Weight	180kg

## GD Seires 2 cups

GD Series Mechanical Filling And Seaing Machine

机械式杯子灌装封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	GD seires 2 Cups
速度	Capacity	1800 cups/hour
电压	Voltage	220V/380V
功率	Power	2.5 kw
灌装量	Filling Content	液体 Liquid 0-500ml
加热温度	Heating Temperature	0-300 °C
尺寸	Dimension	2200×600×1650mm
重量	Weight	400kg



## GD Seires 4 Cups

GD Series Mechanical Filling And Seaing Machine

机械式杯子灌装封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	GD seires 4cups
速度	Capacity	3600 cups/hour
电压	Voltage	220V/380V
功率	Power	3.5 kw
灌装量	Filling Content	液体 Liquid 0-500ml
加热温度	Heating Temperature	0-300 °C
尺寸	Dimension	2200×700×1650mm
重量	Weight	500kg



## GD seires

Semi-pneumatic Filling And Seaing Machine

半气动灌装封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	GD seires	GD seires
速度	Capacity	1800 cups/hour	3600 cups/hour
电压	Voltage	220V/380V	220V/380V
功率	Power	2.5 kw	3.8 kw
灌装量	Filling Content	半流体 Paste 0-250ml	半流体 Paste 0-250ml
加热温度	Heating Temperature	0-300 °C	0-300 °C
气压	Air Pressure	0.6MPa-0.8 MPa	0.6MPa-0.8 MPa
耗气量	Air Consumption	0.6 m <sup>3</sup> /m	0.6 m <sup>3</sup> /m
尺寸	Dimension	2500×600×1650mm	2500×700×1650mm
重量	Weight	500kg	600kg

## GD-1

Gd Series Mechanical Tray Sealing Machine  
盒子封口机



## GD-2

Gd Series Mechanical Tray Sealing Machine  
盒子封口机




## QCF Series

Automatic-pneumatic Filling And Sealing Machine  
全气动灌装封口机



Technical Parameters 技术参数		QCF-2	QCF-4	QCF-6	QCF-8
型号	Model	QCF-2	QCF-4	QCF-6	QCF-8
产量	Capacity	1800 cups/h	3600 cups/h	5400 cups/h	7200 cups/h
电压	Voltage	220V/380V 50/60Hz	220V/380V 50/60Hz	220V/380V 50/60Hz	220V/380V 50/60Hz
电机功率	Power	0.75kw	0.75kw	1.5kw	1.5kw
加热功率	Heating Power	1.8kw	5.2kw	8.4kw	11kw
灌装	Filling	10-300ml±2%	10-300ml±2%	10-300ml±2%	10-300ml±2%
温控范围	Temp	160-240°C	160-240°C	160-240°C	160-240°C
气压	Air Prussure	0.5-0.8Mpa	0.6-0.8Mpa	0.6-0.8Mpa	0.8-1Mpa
耗气量	Air Consumption	0.63m³/min	0.7m³/min	0.75m³/min	0.8m³/min
尺寸	Dimension(LxWxH)	3000x650x1650mm	3000x850x1650mm	3400x1000x1750mm	4000x1100x1850mm
重量	Weight	About 1000kg	About 1100kg	About 1200kg	About 1300kg

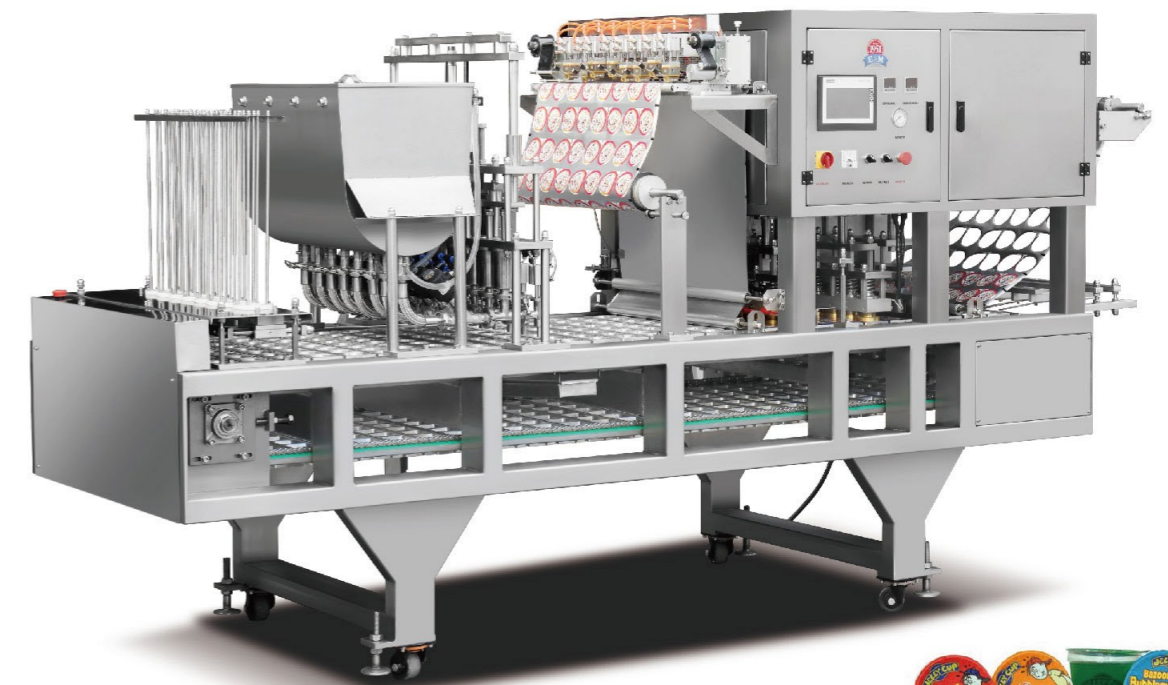

Technical Parameters 技术参数		
型号	Model	GD-1
速度	Capacity	900 trays/hour
电压	Voltage	220V/380V
功率	Power	2.5 kw
加热温度	Heating Temperature	0-300 °C
尺寸	Dimension	2200x600x1600mm
重量	Weight	400kg

Technical Parameters 技术参数		
型号	Model	GD-2
速度	Capacity	1800 trays/hour
电压	Voltage	220V/380V
功率	Power	3.5 kw
加热温度	Heating Temperature	0-300 °C
尺寸	Dimension	2200x700x1600mm
重量	Weight	500kg

## GD Series

Cup Washing-Filling-Sealing Machine 3 In 1

洗杯-灌装-封切三合一灌装封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	GD semi-pneumatic 半气动
产量	Capacity	3600 cups/hour
电压	Voltage	380V 50/60Hz
功率	Power	0.75KW
加热功率	Heat Power	3.5 KW
灌装	Filling	0-500ml ±2%
温控范围	Temp.	180-240°C
气压	Air Pressure	0.6MPa-0.8 MPa
耗气量	Air Consumption	0.8 m <sup>3</sup> /m
尺寸	Dimension	4500×800×1650mm
重量	Weight	1000kg

## QCF

Cup Washing - Filling - Sealing Machine 3 In 1

洗杯-灌装-封切 三合一 灌装封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	QCF Fully Pneumatic 全气动
产量	Capacity	5400 cups/h
电压	Voltage	380V 50/60Hz
功率	Power	1.5kw
加热功率	Heat Power	6kw
灌装	Filling	0-500ml ±2%
温控范围	Temp.	180-240°C
气压	Air Pressure	0.6MPa-0.8 MPa
耗气量	Air Consumption	0.8 m <sup>3</sup> /m
尺寸	Dimension	4500×1050×2100mm
重量	Weight	1500kg



## QCF 1-4


Cup Filling And Sealing Machine With Vacuum

灌装封口机带抽真空



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	QCF 1-4
电压	Voltage	380V 50Hz
功率	Power	9kw
速度	Capacity	2500 pcs/h
加热温度	Heating Temperature	0-300
气压	Air Pressure	0.45-1.0 Mpa
耗气量	Air Consumption	0.6-0.8 m <sup>3</sup> /min
尺寸	Dimension	3500×850×1850mm
重量	Weight	1200kg

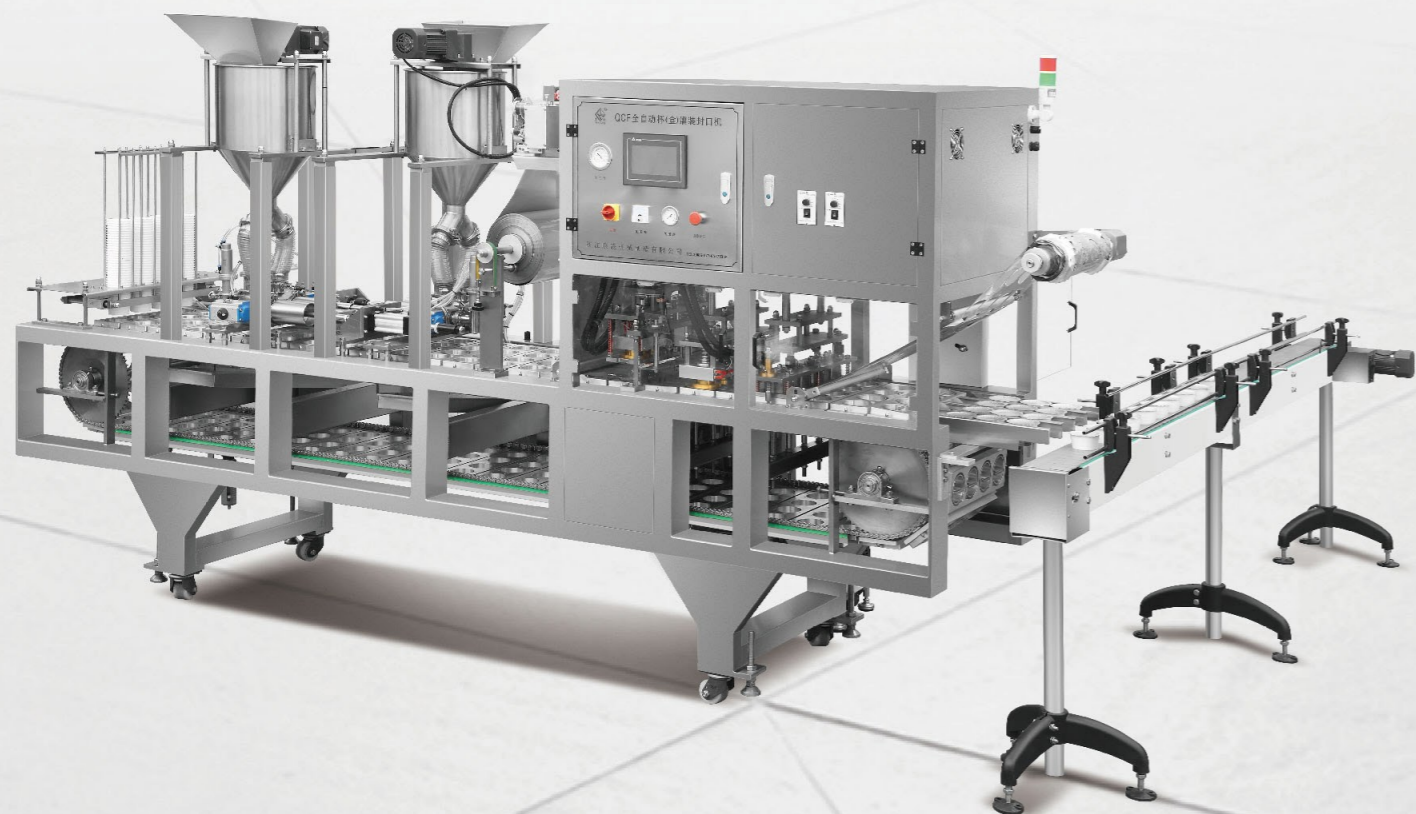

## QCF-6

Automatic Cup (Box) Filling  
And Sealing Machine


火锅酱料灌装封口机



## GD-2

Box-shaped Automatic Filling  
And Sealing Machine

火锅酱料灌装封口机

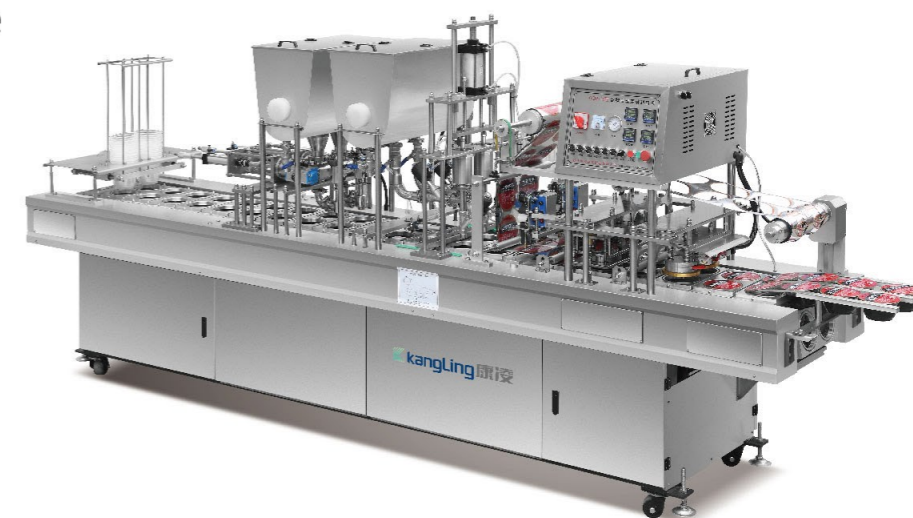

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	QCF-6
产量	Capacity	5400 cups/h
电压	Voltage	220V/380V 50/60Hz
电机功率	Power	0.55kw
加热功率	Heating Power	6.3kw
灌装	Filling	15g±2%
温控范围	Temp.	0-240°C
气压	Air prussure	0.45-1.0Mpa
耗气量	Air Consumption	1m <sup>3</sup> /min
尺寸	Dimension(L×W×H)	3500×9500×1880mm
重量	Weight	1000kg


### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	GD-2
产量	Capacity	1800 cups/h
电压	Voltage	220V/380V 50/60Hz
电机功率	Power	1.05kw
加热功率	Heating Power	1.8kw
灌装	Filling	10-500ml ±5%
温控范围	Temp.	160-240°C
气压	Air Prussure	0.5-0.8Mpa
耗气量	Air Consumption	0.63m <sup>3</sup> /min
尺寸	Dimension(L×W×H)	3000×800×1550mm
重量	Weight	About 800kg

## GD-P2

### Powder Filing And Sealing Machine

粉末灌装封口机

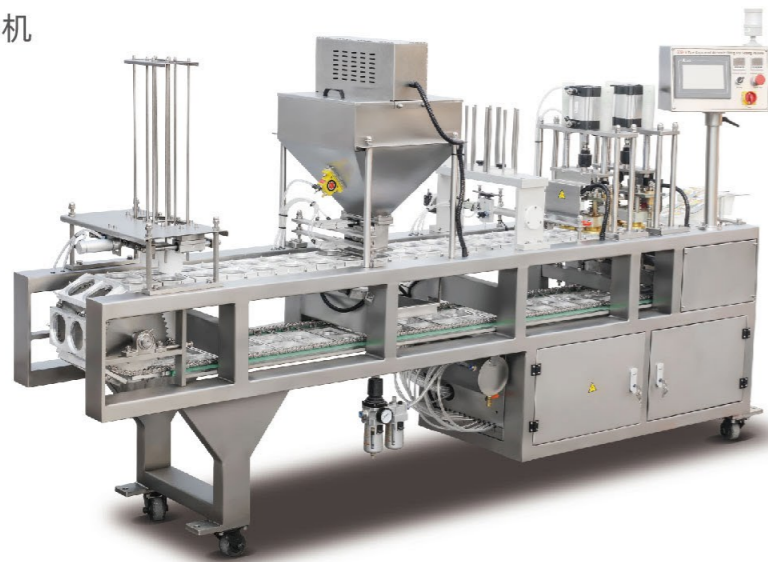

#### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	GD-P2			
产量	Capacity	1800 cups/h	温控范围	Temp.	160-240°C
电压	Voltage	220V/380V 50/60Hz	气压	Air Prussure	0.5-0.8Mpa
电机功率	Power	0.75kw	耗气量	Air Consumption	0.63m <sup>3</sup> /min
加热功率	Heating Power	4.2kw	尺寸	Dimension(L×W×H)	2800×570×1550mm
灌装	Filling	50g±10%	重量	Weight	600kg

## GD-W

### Auto Weighting Filing And Sealing Machine

颗粒称重灌装封口机




#### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	GD-W			
产量	Capacity	1800 cups/h	温控范围	Temp.	160-240°C
电压	Voltage	220V/380V 50/60Hz	气压	Air prussure	0.5-0.8Mpa
电机功率	Power	0.75kw	耗气量	Air Consumption	0.63m <sup>3</sup> /min
加热功率	Heating Power	1.8kw	尺寸	Dimension(L×W×H)	4000×1000×1900mm
灌装	Filling	0.5-200g±2%	重量	Weight	About 1300kg

## BZJ-5038B+BSE-5040A

### Semi-auto Sleeve Wrapper+Tunnel

袖口式半自动包装机+PE热收缩膜包装机

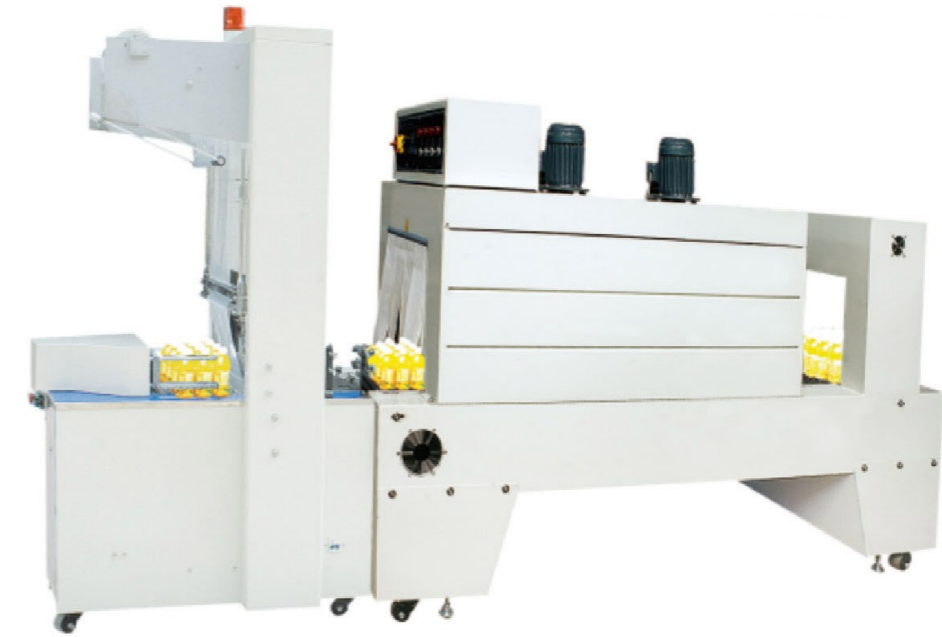

#### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	BZJ-5038B
电压	Voltage	220V 50/60Hz
功率	Power	1.8 kw
速度	Capacity	0-360 pcs/h
气压	Air Consumption	170L/min 0.3-0.5Mpa
膜宽/厚度	Film Width/Thickness	Max. 550mm/0.03-0.25mm
封切尺寸	Seal Size(L×W×H)	600mm
最大包装尺寸	Max Packing Size(L×W×H)	450×270×350mm
最小包装尺寸	Min Packing Size(L×W×H)	250×60×60mm
尺寸	Dimension(L×W×H)	1020×830×1980mm
重量	Weight	225kg
适用膜	Film Material	PE

#### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	BSE5040A	BSE6040A
电压	Voltage	3 phase 220V/380V, 50/60Hz	3 phase 220V/380V, 50/60Hz
功率	Power	20kw	28kw
速度	Capacity	0-10 m/min	0-10 m/min
收缩炉尺寸	Tunnel Size	1500×500×460mm	1500×600×460mm
载重量	Conveyor Loading	Max. 30kg	Max. 30kg
机器尺寸	Dimension	2500×820×1680mm	2500×920×1680mm
重量	Weight	470kg	500kg
适用膜	Film Material	PE,POF, PVC, PP	PE,POF, PVC, PP

## FQL-450A/550A

L Bar Sealer With Shrink Wrapping Machine

L型封切机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	FQL-450A	FQL-550A
电压	Voltage	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
最大包装速度	Max Packing Capacity	35pcs/min(个/分钟)	35pcs/min(个/分钟)
最大包装长度	Max Sealing Length	560mm	560mm
最大包装高度	Max Sealing Height	150mm	150mm
最大包装宽度	Packing Width	350mm	450mm
包装产品尺寸	Product Size	Width+Height≤380mm	width+height≤380mm
功率	Power	1.55kw	1.75kw
适用膜的类型	Film Type	POF	POF
最大膜尺寸	Max Film Size	500×260mm	600×260mm
工作台高度	Working Height	780-850mm	780-850mm
气压	Air Pressure	0.6-0.8Mpa	0.6-0.8Mpa
尺寸	Dimension(L×W×H)	1650×880×1450mm	1850×980×1450mm
重量	Weight	300kg	350kg

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	BS-4522N	BS-5530N
电压	Voltage	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz
功率	Power	10kw	12kw
收缩炉尺寸	Tunnel Size(L×W×H)	1200×450×220mm	1500×550×300mm
输送带速度	Conveyor Speed	0-10m/mim	0-10m/mim
尺寸	Dimension(L×W×H)	1600×720×1300mm	1900×800×1380mm
重量	Weight	130kg	150kg

## BF-450/550/650

Side Sealing With Shrink Wrapping Machine

边封型封切机

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	BF-450	BF-550	BF-650
封切类型	Sealing Type	边封型 Side sealing type	边封型 Side sealing type	边封型 Side sealing type
电压	Power Supply	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
最大包装速度	Max Packing Capacity	35pcs/min(个/分钟)	35pcs/min(个/分钟)	35pcs/min(个/分钟)
最大包装长度	Max Sealing Length	无限Unlimited	无限Unlimited	无限Unlimited
最大包装高度	Max Sealing Height	200mm	200mm	200mm
最大包装宽度	Packing Width	350mm	450mm	550mm
包装产品尺寸	Product Size	width+height≤380mm	width+height≤480mm	width+height≤580mm
功率	Power	1.25KW	1.75KW	2.25KW
适用膜的类型	Film Type	POF	POF	POF
最大膜尺寸	Max Film Size	500×260mm	600×260mm	700×260mm
工作台高度	Working Height	780-850mm	780-850mm	780-850mm
气压	Air Pressure	0.6-0.8Mpa	0.6-0.8Mpa	0.6-0.8Mpa
尺寸	Dimension(L×W×H)	1650×880×1450mm	1850×980×1450mm	2010×1080×1450mm
重量	Weight	300kg	350kg	420kg

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	BS-6530N	BS-7530N	BS-9540N
电压	Power Supply	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz
收缩炉尺寸	Tunnel Size(L×W×H)	1500×650×300MM	1500×750×300MM	1800×950×400MM
输送带速度	Conveyor Speed	0-10m/mim	0-10m/mim	0-10m/mim
功率	Power Consumption	13Kw	15Kw	18Kw
尺寸	Dimension(L×W×H)	1900×920×1400mm	1900×1000×1400mm	2200×1100×1500mm
重量	Weight	160kg	230kg	280kg



## BS-A450/DFQ-A450

Shrink Tunnel & Semi-auto L Sealer  
热收缩包装机+半自动L型封切机



## BS-A450/DFQ-C450

Shrink Tunnel & Pneumatic L Sealer  
热收缩包装机+气动L型封切机



## FM 5540

2 In 1 Shrink Packager  
二合一热收缩包装机



## DS-H400

Thermal Shrink Packaging Machine  
热收缩包装机



## BS-D4520

Thermal Shrink Tunnel  
热收缩包装机



## BS-G450

Thermal Shrink Packaging Machine  
热收缩包装机



## DSC-4525L

L Shrink Tunnel  
热收缩包装机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	DS-H400	DSA4020	BS-G450
电压	Voltage	220V/380V, 50/60Hz	220V/380V, 50/60Hz	220V/380V, 50/60Hz
功率	Power	6.9kw	7.6kw	7.5kw
收缩炉尺寸	Tunnel Size	0-12 m/min	0-12 m/min	0-12 m/min
输送带速度	Conveyor Speed	780x400x200mm	800x400x200mm	1200x450x250mm
载重量	Conveyor Loading	5kg	5kg	5kg
尺寸	Dimension	990x570x700mm	1060x620x815mm	1600x700x1300mm
重量	Weight	80kg	90 kg	150 kg

### Technical Parameters 技术参数


型号	Model	BS-A450	DSA4525	DSD4520	DSC4525L
电压	Voltage	220V/380V, 50/60Hz	220V/380V, 50/60Hz	220V/380V 50/60Hz	220V/380V, 50/60Hz
功率	Power	9kw	8.6kw	12.8kw	11.7kw
收缩炉尺寸	Tunnel Size	0-12 m/min	0-12 m/min	0-12 m/min	0-12 m/min
输送带速度	Conveyor Speed	830x450x250mm	1000x450x250mm	1200x450x200mm	1500x450x250mm
载重量	Conveyor Loading	10kg	5kg	10kg	10kg
尺寸	Dimension	1200x650x1300mm	1260x670x1290mm	1600x719x1440mm	1800x703x1260mm
重量	Weight	110 kg	110 kg	220 kg	260 kg

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	DFQA450	DFQC450	DFM5540
电压	Voltage	220V 50/60HZ	220V 50/60HZ	220V 50/60HZ
功率	Power	1KW	1KW	4.57KW
速度	Capacity		400-600 pcs/h	150-250 pcs/h
最大封切尺寸	Max Seal Size	500x450MM (Max.Size for packed objet: L+H≤550mm, W+H≤450mm)		L500mm W400mm
尺寸	Dimension	1720x740x1050mm	1600x700x1170mm	1400x730x1450mm
重量	Weight	116kg	116kg	128kg
适用膜	Film Material	POF,PVC	POF,PVC	POF,PVC

## HLGY1000-4D

Piston Type Filing Machine  
活塞型灌装机

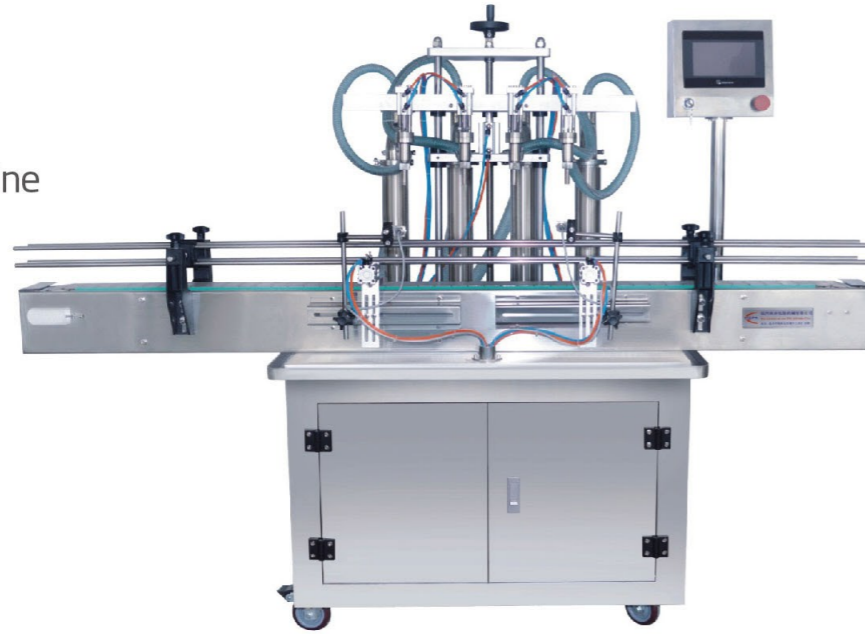


### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	HLGY1000-4D			
电压	Voltage	AC 220V 50-60Hz	灌装精度	Filing Accuracy	±1%
功率	Power	400w	输送线长度	Conveyor Lenght	2m
气源	Air Pressure	0.6-0.8MPa	机器尺寸	Machine Size	2000×1050×1650mm
灌装速度	Filing Speed	1000-1200bph	所需空压机	Air Compressor	≥7.5kw 200L

## HLGG1000-4D

Automatic Four Heads Paste  
Filing Machine  
全自动四头膏体灌装机

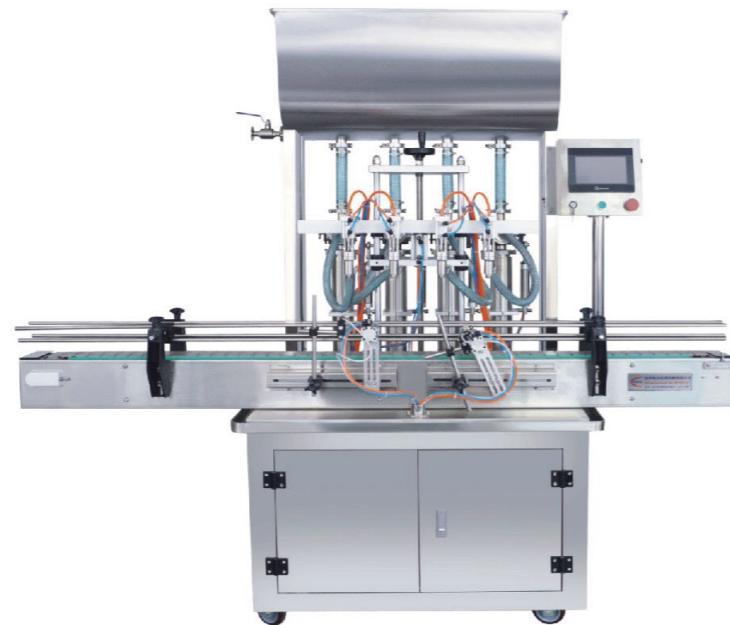

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	HLGG1000-4D			
电压	Voltage	AC220V50-60Hz	灌装精度	Filing Accuracy	±1%
功率	Power	400W	输送线长度	Conveyor Lenght	2m
气源	Air Pressure	0.6-0.8MPa	料斗尺寸	Hopper Size	900×500×400mm/135L
灌装速度	Filing Speed	1000-1200bph	机器尺寸	Machine Size	2000×1050×1950 mm
			所需空压机	Air Compressor	≥7.5kw 200L

## HLGG1000-8D

Auto filing machine  
全自动灌装机




PLC Adjust Filling Volume  
PLC控制装置



PLC Adjust Filling Volume  
PLC控制装置




Down UP Filling  
升降灌装



Protective Cover  
防护罩

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	HLGG1000-8D	
电压	Voltage	AC 220V/380V	50-60Hz
气源	Air Pressure	0.6-0.8Mpa	
灌装速度	Filing Speed	2500-3000bph	
灌装精度	Filing Accuracy	±0.5%	
输送线长度	Conveyor Lenght	4m	
料斗尺寸	Hopper Size	900×500×1620mm/245L	
机器尺寸	Machine Size	4000×1100×1950mm	
所需空压机	Air Compressor	≥7.5kw 200L	

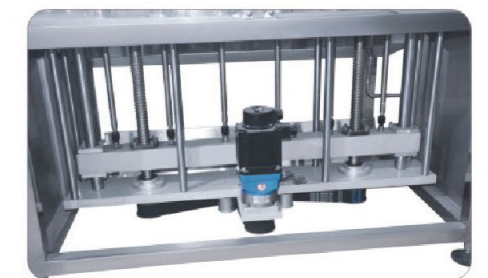

## G1WYD100-5000

Horizontal Single Head Liquid Filling Machine


半自动单头液体灌装机



## G2WYD100-5000

Horizontal Double Heads Liquid Filling Machine

半自动双头液体灌装机

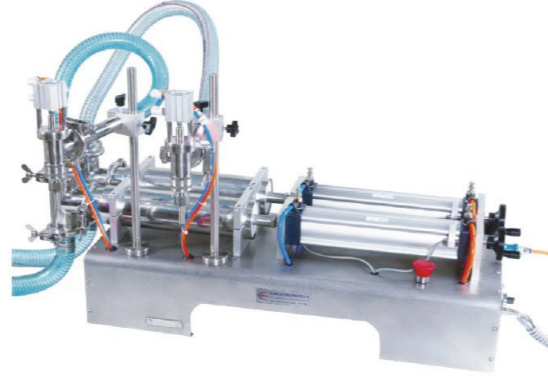

## G1WGD100-5000

Horizontal Single Head Paste Filling Machine

半自动单头膏体灌装机



## G2WGD100-5000

Horizontal Double Heads Paste Filling Machine

半自动双头膏体灌装机




### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	G1WTD	G2WTD	G1WGD	G2WGD
电压	Voltage	AC 220V/110V 50-60Hz	AC 220V/110V 50-60Hz	AC 220V/110V 50-60Hz	AC 220V/110V 50-60Hz
电机功率	Power	20w	40w	20w	40w
气源	Air Pressure	0.4-0.6Mpa	0.4-0.6Mpa	0.4-0.6Mpa	0.4-0.6Mpa
灌装速度	Filing Speed	5-20bpm(视灌装量而定) Depends on filing voulume)	8-38bpm(视灌装量而定) Depends on filing voulume)	4-18bpm(视灌装量而定) Depends on filing voulume)	7-36bpm(视灌装量而定) Depends on filing voulume)
灌装精度	Filing Accuracy	±1%	±1%	±1%	±1%
可选灌装量	Optional Filing Volume	10-100ml 30-300ml 50-500ml 100-1000ml 200-1500ml 300-2500ml 1000-5000ml			
空压机	Required Air Compressor	≥1.5kw 65L	≥3kw 100L	≥1.5kw 65L	≥3kw 100L

## Table Top Labeling Machine


台式贴标机

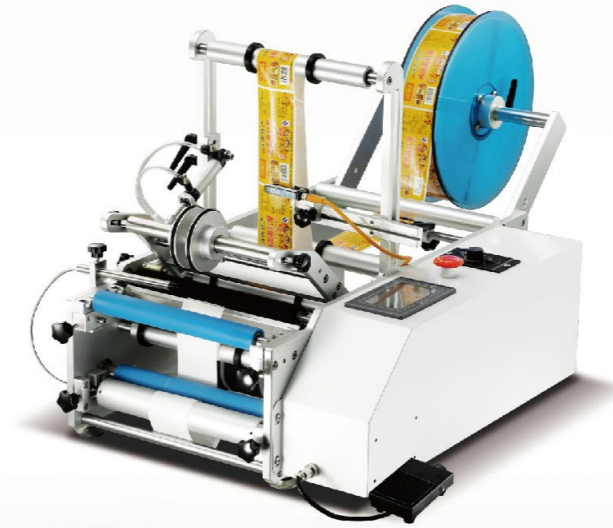

### KL-S250Z



### KL-S180/S250

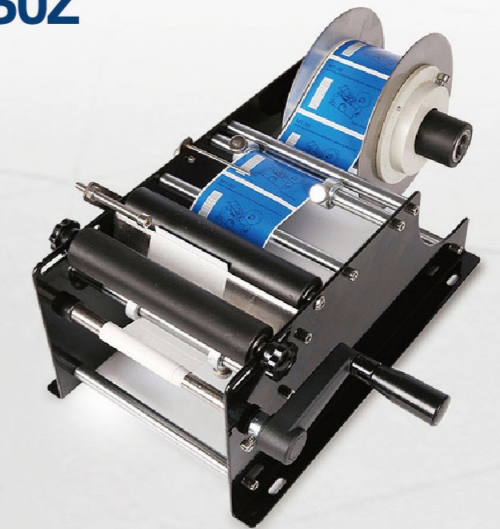

### KL-S30

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-S30	KL-S180	KL-S250	KL-S250Z
电压	Voltage	-	AC 220V 50-60Hz	AC 220V 50-60Hz	AC 220V 50-60Hz
功率	Power	-	40w	40w	150w
贴标速度	Labeling Speed (pcs/min)	0-30	25-50	25-50	15-30
贴标精度	Labeling Accuracy(mm)	±0.5mm	±0.5mm	±0.5mm	±0.5mm
适用标签卷内径	Roller Diameter	≥ φ 75mm	≥ φ 75mm	≥ φ 75mm	≥ φ 76mm
适用标签卷外径	Roller Outside Diameter	≤ φ 150mm	≤ φ 260mm	≤ φ 260mm	≤ φ 250mm
产品尺寸	Bottle Size	直径 Diameter: φ 15-120mm	直径 Diameter: φ 15-150mm	直径 Diameter: φ 15-150mm	直径 Diameter: φ 10-150mm
标签尺寸	Label Size	W:10-110mm, L:10-300mm	W:20-140mm, L:30-200mm	W:20-210mm, L:30-200mm	W:20-230mm, L:20-300mm
尺寸	Dimension	380x200x270mm	880x300x350mm	880x370x350mm	950x560x530mm
重量	Weight	4.5kg	21kg	25kg	34kg

## KLYP-120A

Table Top Round Bottle Labeling Machine  
台式圆瓶贴标机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KLYP-120A
电压	Voltage	AC 220V 50-60Hz
功率	Power	400 W
贴标速度	Labeling Speed (pcs/min)	10-40 pcs/min
贴标精度	Labeling Accuracy(mm)	±1mm
适用标签卷内径	Roller Diameter	≥ φ 75mm
适用标签卷外径	Roller Outside Diameter	≤ φ 260mm
产品尺寸	Bottle Size	直径 Diameter: φ 30-100mm
标签尺寸	Label Size	W:30-100mm, L:30-160mm
尺寸	Dimension	1200×980×680mm
重量	Weight	150kg

## KLYP-120B

Table Top Round Bottle Labeling Machine  
(Bottle Holding Type)  
台式圆瓶抱瓶式贴标机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KLYP-120B
电压	Voltage	AC220V 50-60Hz
功率	Power	400 W
贴标速度	Labeling Speed (pcs/min)	10-40 pcs/min
贴标精度	Labeling Accuracy(mm)	±1mm
适用标签卷内径	Roller Diameter	≥ φ 75mm
适用标签卷外径	Roller Outside Diameter	≤ φ 260mm
产品尺寸	Bottle Size	直径 Diameter: φ 30-80mm
标签尺寸	Label Size	W:30-100mm, L:30-200mm
尺寸	Dimension	1200×800×1350mm
重量	Weight	150kg

## KLPT-120

Table Top Up Side Labeling Machine  
台式平面贴标机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KLPT-120
电压	Voltage	AC 220V 50-60Hz
功率	Power	765 w
贴标速度	Labeling Speed (pcs/min)	10-40 pcs/min
贴标精度	Labeling Accuracy(mm)	±1mm
适用标签卷内径	Roller Diameter	≥ φ 75mm
适用标签卷外径	Roller Outside Diameter	≤ φ 260mm
产品尺寸	Product Height	5-100mm
标签尺寸	Label Size	W:30-100mm, L:30-200mm
尺寸	Dimension	1200×700×800mm
重量	Weight	150kg

## KLYP-100A

Automatic Bottle Labeling Machine  
全自动圆瓶贴标机

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KLYP-100A
贴标速度	Labeling Speed (pcs/min)	0-50 (Depond On Bottle And Label Size)
适用标签卷内径	Roller Diameter	76 mm
适用标签卷外径	Roller Outside Diameter	最大 300 mm(max)
标签尺寸	Label Size	W:10-120mm, L:15-250mm
物料尺寸	Material Size	Diameter: 20-100mm H: 20-200mm
电压	Voltage	AC220V 50/60HZ
功率	Power	1 KW
尺寸	Dimension	2000×1050×1250mm
重量	Weight	170 kg




## KLYP-100B

Automatic Bottle Fixed Labeling Machine  
全自动圆瓶定点贴标机



## KLPM-200B

Automatic Up-side Labeling Machine  
全自动平面贴标机

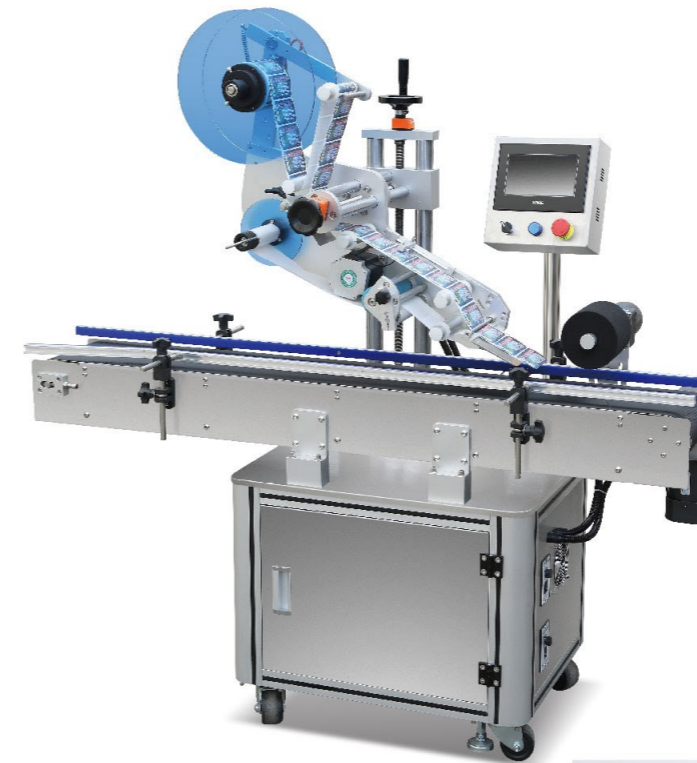

## KLPM-200C

Automatic Pagination Labeling Machine  
全自动分页贴标机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KLYP-100B
贴标速度	Labeling Speed (pcs/min)	20-100 (Depond On Bottle And Label Size)
适用标签卷内径	Roller Diameter	76 mm
适用标签卷外径	Roller Outside Diameter	最大 350 mm(max)
标签尺寸	Label Size	W:10-130mm, L:20-300mm
物料尺寸	Material Size	Diameter: 40-100mm H: 30-200mm
电压	Voltage	AC 220V 50/60Hz
功率	Power	1.5 kw
尺寸	Dimension	2000×1050×1600mm
重量	Weight	170 kg



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KLPM-200B/C
贴标速度	Labeling Speed (pcs/min)	0-50 (Depond On Bottle And Label Size)
适用标签卷内径	Roller Diameter	76 mm
适用标签卷外径	Roller Outside Diameter	最大 300 mm(max)
标签尺寸	Label Size	W:10-120mm, L:15-250mm
物料尺寸	Material Size	W:10-200mm ; H: 0-150mm
电压	Voltage	AC 220V 50/60Hz
功率	Power	910w
尺寸	Dimension	1500×600×1600mm
重量	Weight	150 kg



## KL-TK200

Carton Sealing+Labeling Coding Machine  
快递单专用贴标机




### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-TK200
电源	Voltage	220V
贴标速度	Speed	40-80件/分钟
适用面单	Suitable For	各大快递面单适用 EXPRESS BILL
适用产品	Product Size (LxWxH)	50~无限, 40~260mm, 10~300mm
皮带尺寸	Conveyor Size (LxW)	1000x260mm(可定制)
机械尺寸	Dimension (LxWxH)	1030x500x1200mm
贴标精度	Accuracy	±3mm
机械重量	Weight	70kg

## KL-3510

Double Side Labeling Machine  
双侧面贴标机

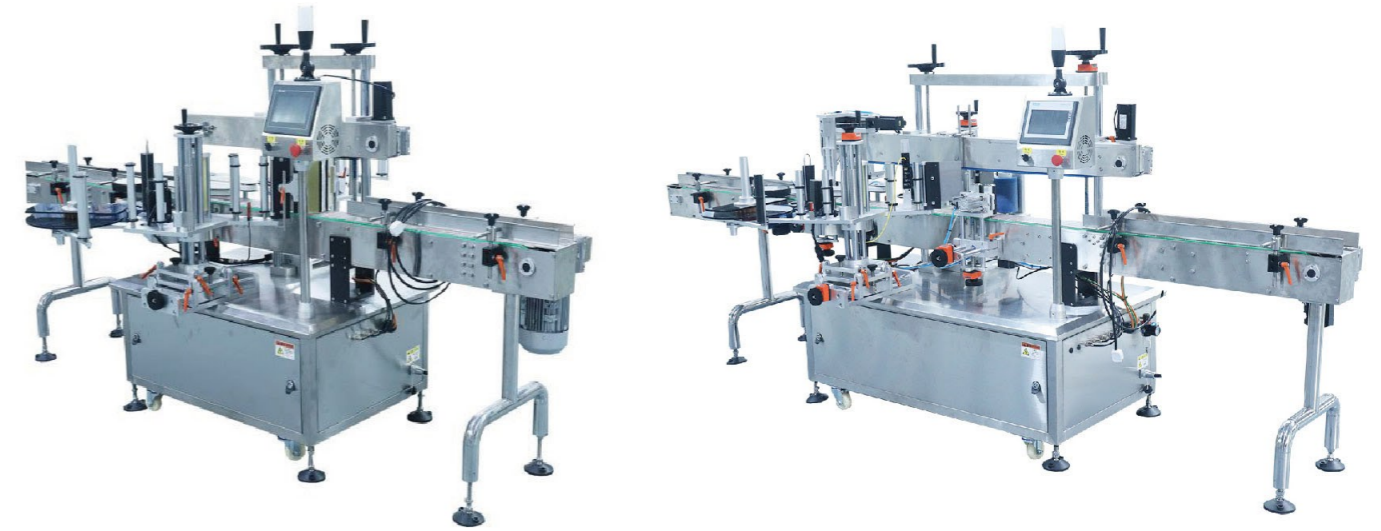

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-3510	物料尺寸	Material Size	(L) 30-200mm (W) 40-180mm (H) 40-260mm
使用电力	Power supply	220V 50/60Hz 3000W	贴标速度	Labeling Speed (pcs/min)	40-150 件/分钟
贴标精度	Labeling Accuracy(mm)	±1mm	适用标签卷内径	Roller Diameter	φ76mm
标签尺寸	Label Size	(L)20-200mm (H)10-184mm	适用标签卷外径	Roller Outside Diameter	最大 (MAX) φ350mm
			机器尺寸	Dimension(LxWxH)	2500x1000x1800mm
			重量	Weight	

## KL-2610

Horizontal Labeling Machine  
卧式贴标机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-2610
贴标速度	Labeling Speed (pcs/min)	60-200 件/分钟
贴标精度	Labeling Accuracy(mm)	±1mm
标签尺寸	Label Size	(L)20-80mm (H)10-80mm
物料尺寸	Material Size	外径φ16-22mm 高(H) 40-90mm
适用标签卷内径	Roller Diameter	φ76mm
适用标签卷外径	Roller Outside Diameter	最大 (MAX) φ350mm
机器尺寸	Dimension(LxWxH)	1800x860x1600mm
使用电力	Power supply	220V 50/60Hz 1500w

## Vacuum Sealing Machine

真空包装机



DZ-260PD

DZ400/2E

DZ-4002F

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	DZ-260	DZ-400/2F	DZ-400/2E	DZ-500/2E
电压	Voltage	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	220/380V 50/60Hz
真空泵功率	Power Of Pump	0.37kw	0.9kw	0.9kw	0.9kw
热封功率	Sealing Heat Power	0.4kw	0.5kw	0.5kw	0.6kw
最低绝对压强	Lowest Absolute Pressure	1.33Kpa	1.33Kpa	1.33Kpa	1.33Kpa
真空室尺寸	Volume Of Vacuum Case (mm)	385×280×90	440×420×130	440×420×130	520×500×130mm
热封条尺寸	Sealing Strip Size (mm)	260×8	400×10	400×10	500×10mm
热封条数量	Number Of Heater	1pc	1 or 2 pcs	1 or 2 pcs	1 or 2 pcs
真空泵排气量	Exhaustment Of Vacuum Pump	10 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h
真空室材质	Material Of Vacuum Case And Hull	stainless Steel	stainless Steel	stainless Steel	stainless Steel
机器尺寸	Dimension (mm)	480×330×360	550×485×600	500×550×950	570×620×950
重量	Weight	35kg	70kg	120kg	140kg

## Vacuum Sealing Machine

真空包装机

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	DZ(Q)-400/2SB	DZ(Q) - 500/2SB	DZ(Q)-600/2SB	DZ(Q) - 700/2SB
电压	Voltage	220/380V 50/60Hz	220/380V 50/60Hz	220/380V 50/60Hz	220V / 380V, 50
真空泵功率	Power Of Pump	0.9 kw	1.8 kw	2.7 kw	2.7 kw
热封功率	Sealing Heat Power	0.6kw	0.75kw	1kw	1.5kw
最低绝对压强	Lowest Absolute Pressure	1.33 kpa	1.33 kpa	1.33 kpa	1.33 kpa
真空室尺寸	Volume Of Vacuum Case	550×450×115mm	560×540×115mm	610×540×115mm	710×650×155mm
热封条尺寸	Sealing Strip Size	400×10mm	500×10mm	600×10mm	700×10mm
热封条数量	Number Of Heater	2 each chamber	2 each chamber	2 each chamber	2 each chamber
真空泵排气量	Exhaustment Of Vacuum Pump	20 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	63 m <sup>3</sup> /h	63 m <sup>3</sup> /h
真空室材质	Material Of Vacuum Case And Hull	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
机器尺寸	Dimension (mm)	1200×520×850	1260×610×850	1400×680×950	1730×800×950
重量	Weight	180kg	220kg	250kg	400kg



DZ-600



DZ-700/2SC

## FRB-770W

Band Sealer Machine  
连续性封口机



## FRB-770LW

Band Sealer Machine  
连续性封口机



## FRD-1000LW

Band Sealer Machine  
连续性封口机



## FRD-1000LD

Band Sealer Machine  
连续性封口机




## FRB-770LD

Band Sealer Machine  
连续性封口机



## FRD-1000W

Band Sealer Machine  
连续性封口机

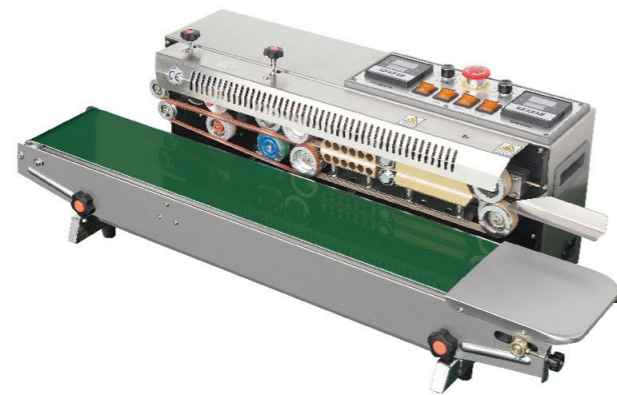

## FRQ-1010

Band Sealer With  
Air Filling Machine  
连续性封口机



## FRD-1370LW

Band Sealer With  
Vacuum Machine  
连续性封口机



## LB-1180

Band Sealer With  
Vacuum Machine  
连续性封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	FRB-770W	FRB-770LW	FRB-770LD	FRD-1000W
电压	Voltage	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz
电机功率	Motor Power	500w	500w	500w	650w
速度	Speed	0-16 m/min	0-16 m/min	0-16 m/min	0-16 m/min
封口宽度	Seal Width	5-12mm	5-12mm	5-12mm	5-12mm
温控范围	Temp. Range	0-400 °C	0-400 °C	0-400 °C	0-400 °C
印字类别	Printing Type	钢印 Steel wheel	钢印 Steel wheel	钢印 Steel wheel	墨轮 Solid Ink
输送台尺寸	Conveyor Size	820×155mm	820×155mm	820×155mm	930×155mm
承重	Loading Weight	3kg max.	3kg max.	3kg max.	3kg max.
机器尺寸	Dimension (mm)	820×400×300mm	820×400×450mm	820×460×(800+200)mm	930×400×300mm
重量	Weight	23kg	26kg	26kg	26kg

### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	FRQ-1010	LB-1180	FRD-1370LW	FRD-1000LW	FRD-1000LD
电压	Voltage	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz
电机功率	Motor Power	750w	2.2kw	1370w	650w	650w
速度	Speed	0-16 m/min	0-16 m/min	0-16 m/min	0-16 m/min	0-16 m/min
封口宽度	Seal Width	5-12mm	5-12mm	5-12mm	5-12mm	5-12mm
温控范围	Temp. Range	0-400 °C	0-400 °C	0-400 °C	0-400 °C	0-400 °C
印字类别	Printing Type	墨轮 Solid Ink	钢印 Steel wheel	钢印 Steel wheel	墨轮 Solid Ink	墨轮 Solid Ink
输送台尺寸	Conveyor Size	1050×155 mm	820×155mm	1520×250mm	930×155mm	930×155mm
承重	Loading Weight	3kg max.	3kg max.	20kg max.	3kg max.	3kg max.
机器尺寸	Dimension (mm)	930×560×(800+200)mm	1050×460×1080mm	1520×560×1550mm	930×400×450mm	930×400×(800+200)mm
重量	Weight	50kg	75kg	100kg	29kg	29kg

## SJ1000

Liquid Packing Machine  
液体灌装机

Standard machine  
标准机

Add Cover And Ribbon Coding Machine  
加罩加色带打码机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	SJ1000
电压	Voltage	220V 50HZ
功率	Power	1.6kw
速度	Speed	1500-2000 bags
灌装量	Filling Range	50-500ml
制袋长度	Bag Length	50-150mm
制袋宽度	Bag Width	40-150mm
膜宽	Film Width	100-320 mm
尺寸	Dimensions	880×760×1800mm
重量	Weight	360kg



## KL-100QS

Auto Semi-fluid Packing Machine  
半流体灌装机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-100QS
速度	Speed	15-25 bag/min
袋长	Bag Length	50-200 mm
膜宽	Film Width	20-140 mm
灌装量	Filling Range	customized 定做
功率	Power	1.8 kw
电压	Voltage	110V/220V
尺寸	Dimensions	850×750×1650mm
重量	Weight	230/260kg



## KL-200G/500G/1000G

Auto Granule Packing Machine  
颗粒灌装封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-200G	KL-500G	KL-1000G
封口	Bag Style	Back/Sides 背封/三四边封	Back/Sides 背封/三四边封	Back/Sides 背封/三四边封
速度	Speed	20-60 bag/min	20-60 bag/min	20-60 bag/min
袋长	Bag Length	30-200 mm	30-200 mm	30-270 mm
袋宽	Bag Width	20-140 mm	20-140 mm	20-200 mm
量杯容量	Cup Range	100-200 ml	200-450 ml	600-1200 ml
包装量	Pack Range	80-150g	150-450g	500-1000g
功率	Power	1.35 kw	1.35 kw	1.35 kw
尺寸	Dimensions	750×900×1680mm	750×900×1680mm	800×1080×2400mm
重量	Weight	300kg	320kg	380kg

## KL-100P/500P/1000P

Auto Powder Packing Machine

粉剂灌装封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-100P	KL-500P	KL-1000P
封口	Bag Style	Back/sides 背封/三四边封	Back/sides 背封/三四边封	Back/sides 背封/三四边封
速度	Speed	30-50 bag/min	10-30 bag/min	5-20 bag/min
袋长	Bag Length	40-150 mm	50-240 mm	80-300 mm
袋宽	Bag Width	10-140 mm	40-180 mm	80-220 mm
包装量	Pack Range	0.5-100g ± 1%	10-500g ± 3‰	50-1000g ± 5‰
功率	Power	1.5kw	2.1kw	2.8kw
尺寸	Dimensions	900×800×1600mm	1200×850×2100mm	1200×850×2100mm
重量	Weight	240kg	300kg	360kg

## KL-0.8P/1P

Water Chiller

工业冷水机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-0.8P	KL-1P	KL-1P
电压	电压	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
制冷剂	制冷剂	R22	R22	R22
制冷量	制冷量	1.7 kw	3.0 kw	5.67 kw
水泵功率	水泵功率	370w	370w	550w
水泵扬程	水泵扬程	20-34m	15m	30m
蒸发器容量	蒸发器容量	17L	20L	30L
温控范围	温控范围	0 - 40	0 - 40	0 - 40
尺寸	尺寸	600×450×640 mm	630×480×770 mm	630×550×970 mm
重量	重量	45 kg	60 kg	120 kg

## DZ-300SD

House Use Vacuum Sealer  
家用真空包装机



## LP-11S

House Use Vacuum Sealer  
家用真空包装机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	DZ-300SD	LP11S
电压	Voltage	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz
功率	Power	150w	90w
真空度	Vacuum Degree	0.08 Mpa	0.06 Mpa
热封条尺寸	Sealing Strip Size	300mm	3x270mm
机器尺寸	Dimension (mm)	370x150x85mm	372x76x48mm
重量	Weight	1.7kg	0.42kg

## KL-100/200/300/400/500

Hand Impulse Sealing Machine  
手压封口机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	KL-100	KL-200	KL-300	KL-400	KL-500
脉冲功率	Power	250w	310w	400w	600w	800w
封口宽度	Sealing Width	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm
封口长度	Sealing Length	100mm	200mm	300mm	400mm	500mm
封口厚度	Sealing Thickness	0.3mm	0.3mm	0.3mm	0.3mm	0.3mm
重量	Weight	1.6kg	2.8kg	4.5kg	5.5kg	7.5kg
尺寸	Dimension	255x10x165mm	340x105x180mm	470x110x195mm	590x115x210mm	670x115x210mm

## DCGY-F200

Handheld Induction Sealing Machine  
手持感应机



### Technical Parameters 技术参数

型号	Model	DCGY-F200	DCGY-F300	DCGY-F500	DCGY-F1000
电源电压	Power Supply	AC220V/110V 50-80Hz	AC220V/110V 50-80Hz	AC220V/110V 50-80Hz	AC220V/110V 50-80Hz
输入功率	Input Power	≥1200w	≥1200w	≥1200w	≥1200w
输出功率	Output Power	≤600w	≤600w	≤600w	≤600w
使用周围湿度	Ambient Humidity	90%PH以下 不结露(No condensation)			
使用周围稳定	Ambient temperature	10-40°C	10-40°C	10-40°C	10-40°C
封口直径	Seal Diameter	φ20-φ80	φ15-φ50	φ20-φ90	φ70-φ130
封口方式	Seal Type	手持式 (Handheld type)			
主机尺寸	Size	280x230x115mm	260x345x165mm	260x345x165mm	260x345x165mm
外壳防护等级	Enclosure Rating	IP20	IP20	IP20	IP20
安全标准	Safety Standards	GB15579.1995			
产量计数范围	Counting Rang	0-9999			



Cap Sealing Machine  
锁盖机




Carton Sealing+ Labeling Coding Machine  
封箱打标机



DY-8 Manual Coding Machine  
手动打码机



HP-241B Coding Machine  
电动打码机



HP-241G Coding Machine  
电动气动打码机



Inke Jet Printer For Conveyor  
流水线喷码机




Ink-jet Printer  
喷码机



Manual Ink Jet Printer  
手持喷码机



MY-380F Solid-ink Coding Machine  
油墨标示机 不锈钢



MY-380F Solid-ink Coding Machine  
油墨标示机 (喷漆款)



Strapping Machine  
捆扎机



Paging Mahine  
分页机



Conveyor  
输送带