

温州市弘安机械有限公司  
Wenzhou Hongan Machinery Co.,Ltd  
EFFICIENCY ACHIEVEMENTS BRAND, HONESTY CASTS THE FUTURE  
效率成就品牌，诚信铸就未来





卫生级人孔设备  
HEALTH GRADE MANHOLE EQUIPMENT

## 圆型压力人孔 Round Outward Manway With Pressure



Specification



### 特点：

密封材质：硅胶，三元乙丙，丁腈，氟橡胶符合 FDA177.2600;

材质：304(1.4301)，316L(1.4404)

内表面处理：0.8 μm-0.4 μm

外表面处理：镜面抛光，亚光，喷砂处理。

### 技术参数

Size	OD mm	t mm	H mm	t1 mm	手轮数量 Handwheel- Num	Pres (Bar)
200	206	3	100	3	4	1-3
300	306	3	100	3	4	1-3
350	356	3	100	3	4-6	1-3
400	406	3	100	3	4-6	1-3
430	436	3	100	3	4-6	1-3
450	456	3	100	3	6	1-3
500	508	4	100	3	6	1-3
600	608	4	100	4	6	1-3

高度(H)和颈圈(t)及盖子(t1)，可根据您的需求定制。

Height(H) and Frame(t) and cover (t1) can be changed according to your requirement.

### Feature:

Gasket: Silicone/EPDM/NBR/FPM in accordance with FDA 177.2600.

Material: 304(1.4301), 316L(1.4404)



Internal surface: 0.8/μm-0.4μm

Outside surface: Mirror polished, Matte, sand-blasting finished.

## 圆型常压人孔 Round Outward Manway



Specification



### 特点：

密封材质：硅胶，三元乙丙，丁腈，氟橡胶符合 FDA177.2600;

材质：304(1.4301)，316L(1.4404)

内表面处理：0.8 μm-0.4 μm

外表面处理：镜面抛光，亚光，喷砂处理。


### 技术参数

Size	OD mm	t mm	H mm	t1 mm	Pres (Bar)
200	200	2.5	100	2	0-0.1
219	219	2.5	100	2	0-0.1
300	300	2.5	100	2	0-0.1
350	350	2.5	100	2	0-0.1
400	400	3	100	2.5	0-0.1
430	430	3	100	2.5	0-0.1
450	450	3	100	2.5	0-0.1
500	500	3	100	2.5	0-0.1
600	600	4	100	3	0-0.1
420x300 (Oval-椭圆)	420x300	3	100	2.5	0-0.1

高度(H)和颈圈(t)及盖子(t1)，可根据您的需求定制。

Height(H) and Frame(t) and cover (t1) can be changed according to your requirement.

### 内开式椭圆人孔 Oval Inward Manway

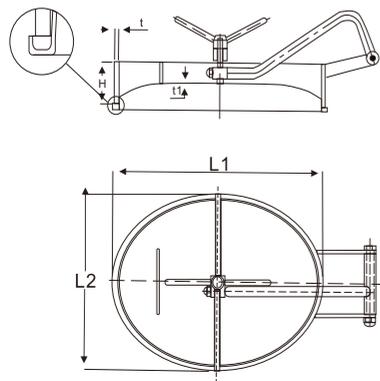

#### 特点：

密封材质：硅胶，三元乙丙，丁腈，氟橡胶符合 FDA177.2600；  
材质：304(1.4301)，316L(1.4404)  
内表面处理：0.8 μm-0.4 μm  
外表面处理：镜面抛光，亚光，喷砂处理。

#### 技术参数


Size	OD mm L1*L2	t mm	H mm	t1 mm	Pres (Bar)
430*330	430*330	8	75	2.5	1-3
435*335	435*335	10	75	2.5	1-3
450*350	450*350	8	75	3	1-3
530*430	530*430	10	75	3	1-3
535*435	535*435	12	75	3	1-3
635*525	635*525	12	80	3	1-3

高度(H)和颈圈(t)及盖子(t1)，可根据您的需求定制。  
Height(H) and Frame(t) and cover (t1) can be changed according to your requirement.

#### Feature:

Gasket: Silicone/EPDM/NBR/FPM in accordance with FDA 177.2600.  
Material: 304(1.4301), 316L(1.4404)  
Internal surface: 0.8/μm-0.4μm  
Outside surface: Mirror polished, Matte, sand-blasting finished.

### 内开式带斜边椭圆人孔 Oval Inward Manway with Bevel Edge

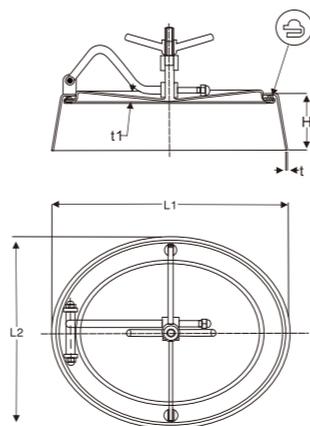

#### 特点：



密封材质：硅胶，三元乙丙，丁腈，氟橡胶符合 FDA177.2600；  
材质：304(1.4301)，316L(1.4404)  
内表面处理：0.8 μm-0.4 μm  
外表面处理：镜面抛光，亚光，喷砂处理。

#### 技术参数

Size	OD mm L1*L2	t mm	H mm	t1 mm	Pres (Bar)
550*450	550*450	4	80	3	1-3
550*450A	550*450	5	80	4	1-3
565*465	565*465	5	100	4	1-3
580*480	580*480	5	133	4	1-3

高度(H)和颈圈(t)及盖子(t1)，可根据您的需求定制。  
Height(H) and Frame(t) and cover (t1) can be changed according to your requirement.

**圆形带视镜压力人孔**  
Round Outward Manway  
With Sight Glass



**特点：**

密封材质：硅胶，三元乙丙，丁腈，氟橡胶符合FDA177.2600;

材质：304(1.4301)，316L(1.4404)

内表面处理：0.8 μm-0.4 μm

外表面处理：镜面抛光，亚光，喷砂处理。

**技术参数**

Size	OD mm	t mm	H mm	t1 mm	视镜 Sight Glass	Pres (Bar)
200	206	3	100	3	DN80	1-3
300	306	3	100	3	DN80	1-3
350	356	3	100	3	DN80	1-3
400	406	3	100	3	DN80	1-3
430	436	3	100	3	DN80	1-3
450	456	3	100	3	DN80	1-3
500	508	4	100	3	DN100	1-3
600	608	4	100	4	DN100	1-3

高度(H)和颈圈(t)及盖子(t1)，可根据您的需求定制。

Height(H) and Frame(t) and cover (t1) can be changed according to your requirement.

**Feature:**



Gasket: Silicone/EPDM/NBR/FPM in accordance with FDA 177.2600.

Material: 304(1.4301), 316L(1.4404)

Internal surface: 0.8/μm-0.4μm

Outside surface: Mirror polished, Matte, sand-blasting finished.

**双锁方型人孔**  
Rectangular Manway With Two  
Intersectant Arms

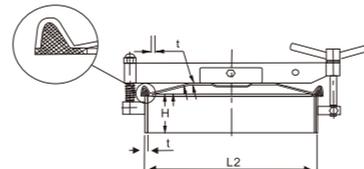

**特点：**

密封材质：硅胶，三元乙丙，丁腈，氟橡胶符合FDA177.2600;

材质：304(1.4301)，316L(1.4404)

内表面处理：0.8 μm-0.4 μm

外表面处理：镜面抛光，亚光，喷砂处理。

**技术参数**

Size	OD mm L1*L2	t mm	H mm	t1 mm	Pres (Bar)
235*185	235*185	5	70	1.5	1-3
435*335	435*335	8	80	3	1-3
535*435	535*435	8	100	3	1-3
700*500	700*500	12	100	3	1-3

高度(H)和颈圈(t)及盖子(t1)，可根据您的需求定制。

Height(H) and Frame(t) and cover (t1) can be changed according to your requirement.

## 单锁方型人孔

Rectangular Manway With One Intersectant Arms



### 特点：

密封材质：硅胶，三元乙丙，丁腈，氟橡胶符合FDA177.2600;

材质：304(1.4301), 316L(1.4404)

内表面处理：0.8 μm-0.4 μm

外表面处理：镜面抛光，亚光，喷砂处理。

### Feature:

Gasket: Silicone/EPDM/NBR/FPM in accordance with FDA 177.2600.

Material: 304(1.4301), 316L(1.4404)

Internal surface: 0.8/μm-0.4μm

Outside surface: Mirror polished, Matte, sand-blasting finished.

### 技术参数


Size	OD mm L1*L2	t mm	H mm	t1 mm	Pres (Bar)
235*185	235*185	5	70	1.5	1-3
435*335	435*335	8	80	3	1-3
535*435	535*435	8	100	3	1-3
700*500	700*500	12	100	3	1-3

高度(H)和颈圈(t)及盖子(t1), 可根据您的需求定制。

Height(H) and Frame(t)and cover (t1) can be changed according to your requirement.

## 罐顶安全卫生组件

Tank-top Safety Sanitary Assembly



A: 重锤式排气阀Pressure Relief Valve (ZP45X-1.5P)

B: 重锤式防止真空阀Anti-Vacuum Valve (FK45X-1.5P)

C: 法兰视镜Flange Glass

D: 气液分离器、止回阀Gas Liquid Shunt. Check Valve

### 特点：

密封材质：硅胶，三元乙丙，丁腈，氟橡胶符合FDA177.2600;

材质：304(1.4301), 316L(1.4404)

内表面处理：0.8 μm-0.4 μm

外表面处理：镜面抛光，亚光，喷砂处理。

### Feature:


Gasket: Silicone/EPDM/NBR/FPM in accordance with FDA 177.2600.

Material: 304(1.4301), 316L(1.4404)


Internal surface: 0.8/μm-0.4μm

Outside surface: Mirror polished, Matte, sand-blasting finished.


法兰组合-1 Flange combination-1



法兰组合-2 Flange combination-2



CIP洗涤管 CIP Cleaning Tube



### 技术参数

Size	A	B	C	D	L1	L2	L3	t	H
DN500	DN50	DN80	DN80	DN50	100/125	500	600	20	1200
DN500A						500	620	20	
DN600						600	700	20	
DN600A						600	720	22	
DN600B						600	750	24	

重锤式排气阀(A)、重锤式防止真空阀(B)、法兰视镜(c)可根据您的需求定制。

Pressure Relief Valve (A), Anti-Vacuum Valve(B), Flange Glass(C), can be changed according to your requirement